



SYSTEM WINDOWS 系统窗手册



TASTEFUL AND INHERITABLE 有品位 | 可传承



官方微信信号公众号



官方视频号



官方抖音号



一米阳光系统门窗-隶属于广东原朴宅配有限公司,是专业研发、生产、销售阳光房、铝木门窗、建筑幕墙等住宅配套高端系统门窗品牌。总部位于中国·佛山三水区乐平镇范湖工业园,生产建筑面积超 20 万平方米,员工 600 多人。在行业中率先提出 “系统门窗” 概念,为全球用户提供不同建筑空间的系统解决方案。同时,在业界率先建立专卖店经营模式并实现品牌化经营。

与德国 G-U 集团进行技术合作,深入了解德系系统思维,并融合中式门窗概念,创造出独具特色的门窗体系。引进德国 HOMAG(豪迈)全自动化生产加工中心,精细化、信息化、自动化的生产,不仅提高了生产效率,更提升了产品的各项性能,优于国际标准。组建国内、外两大研发中心和产品实验室,独创了多项产品制作工艺,获得十多项产品专利。

一米阳光系统门窗一直坚持自主品牌原创设计理念,从不受“低端”和“复制”的诱惑,回归品质本源,融汇中西门窗技术的精髓,为消费者提供质量可靠的产品与门窗系统解决方案,带来高品质家居生活。

UTILITY MODEL 实用新型专利



暗排水功能的铝包木窗专利

荣誉让我们踏实执着

HONOR MAKES US STEADFAST AND
PERSISTENT

我们始终坚信，每一份对生活对门窗的执着和热爱，都承载着一米阳光门窗的未来。不停的进步，去守护值得被守护的未来。



窗纱一体窗排水结构专利



铝合金窗双压线胶条专利



铝合金窗通用框专利



铝木窗 - 结构专利



门窗玻璃双压线安装结构专利



平开窗 - 外观专利



一种欧式铝合金门窗装饰线专利



中式门窗结构专利



铝木外开门窗隐形合页

PRODUCT CATALOG 目录

005 **STAR LOVE 126**
SERIES OUTWARD OPENING WINDOW
星恋 126 外开窗

011 **GALAXY 108**
SERIES NARROW-FRAME WINDOW
星河 108 极窄窗

017 **GALAXY 108**
SERIES MICRO-VENTILATION WINDOW
星河 108 微通风窗

021 **GALAXY 78 & 88**
SERIES NARROW-FRAME WINDOW
星河 78 & 88 极窄平开窗

031 **ENO ERA 115**
SERIES TILT & TURN WINDOW
依诺时代 115 内开内倒窗

037 **ENO ERA K**
SERIES TILT & TURN WINDOW
依诺时代 K 内开内倒窗

043 **SIMPLE LOVE 105**
SERIES TILT & TURN WINDOW
简爱 105 内开内倒窗

049 **SIMPLE LOVE 95S**
SERIES CASEMENT WINDOW
简爱 95S 平开窗

053 **SIMPLE LOVE 75**
SERIES TILT & TURN WINDOW
简爱 75 内开内倒窗

057 **VAST STARRY SKY 108S**
SERIES NARROW-FRAME CASEMENT WINDOW
星瀚 108S 极窄平开窗

063 **VAST STARRY SKY 96**
SERIES OUTWARD OPENING WINDOW
星瀚 96 外开窗

069 **HIMALAYAS**
SERIES PANORAMIC FULLY-INTELLIGENT LIFTING WINDOW
喜马拉雅全景智能提升窗

075 **STARRY SKY**
SERIES THERMAL BREAK FOLDING WINDOW
星空断桥折叠窗

079 **STARRY SKY 118**
SERIES PARALLEL OUTWARD OPENING WINDOW
星空 118 平推窗

085 **STARRY SKY 138**
SERIES LIFT SLIDING WINDOW
星空 138 提升推拉窗

百搭空间 舒适生活


VERSATILE SPACE FOR COMFORTABLE LIVING

Feelsunshine Doors and Windows will continue to provide users with "building system door and window solutions" as always.

Starting from functional and sensory experiences, subtract space and add comfort, creating an extremely minimalist space in the collision of rationality and sensibility.

一米阳光门窗将一如既往地为用户提供
"建筑系统门窗解决方案"

从功能和感官体验角度出发
给空间做 "减法" 给舒适度做 "加法"
在理性与感性的碰撞中造就一个极简空间

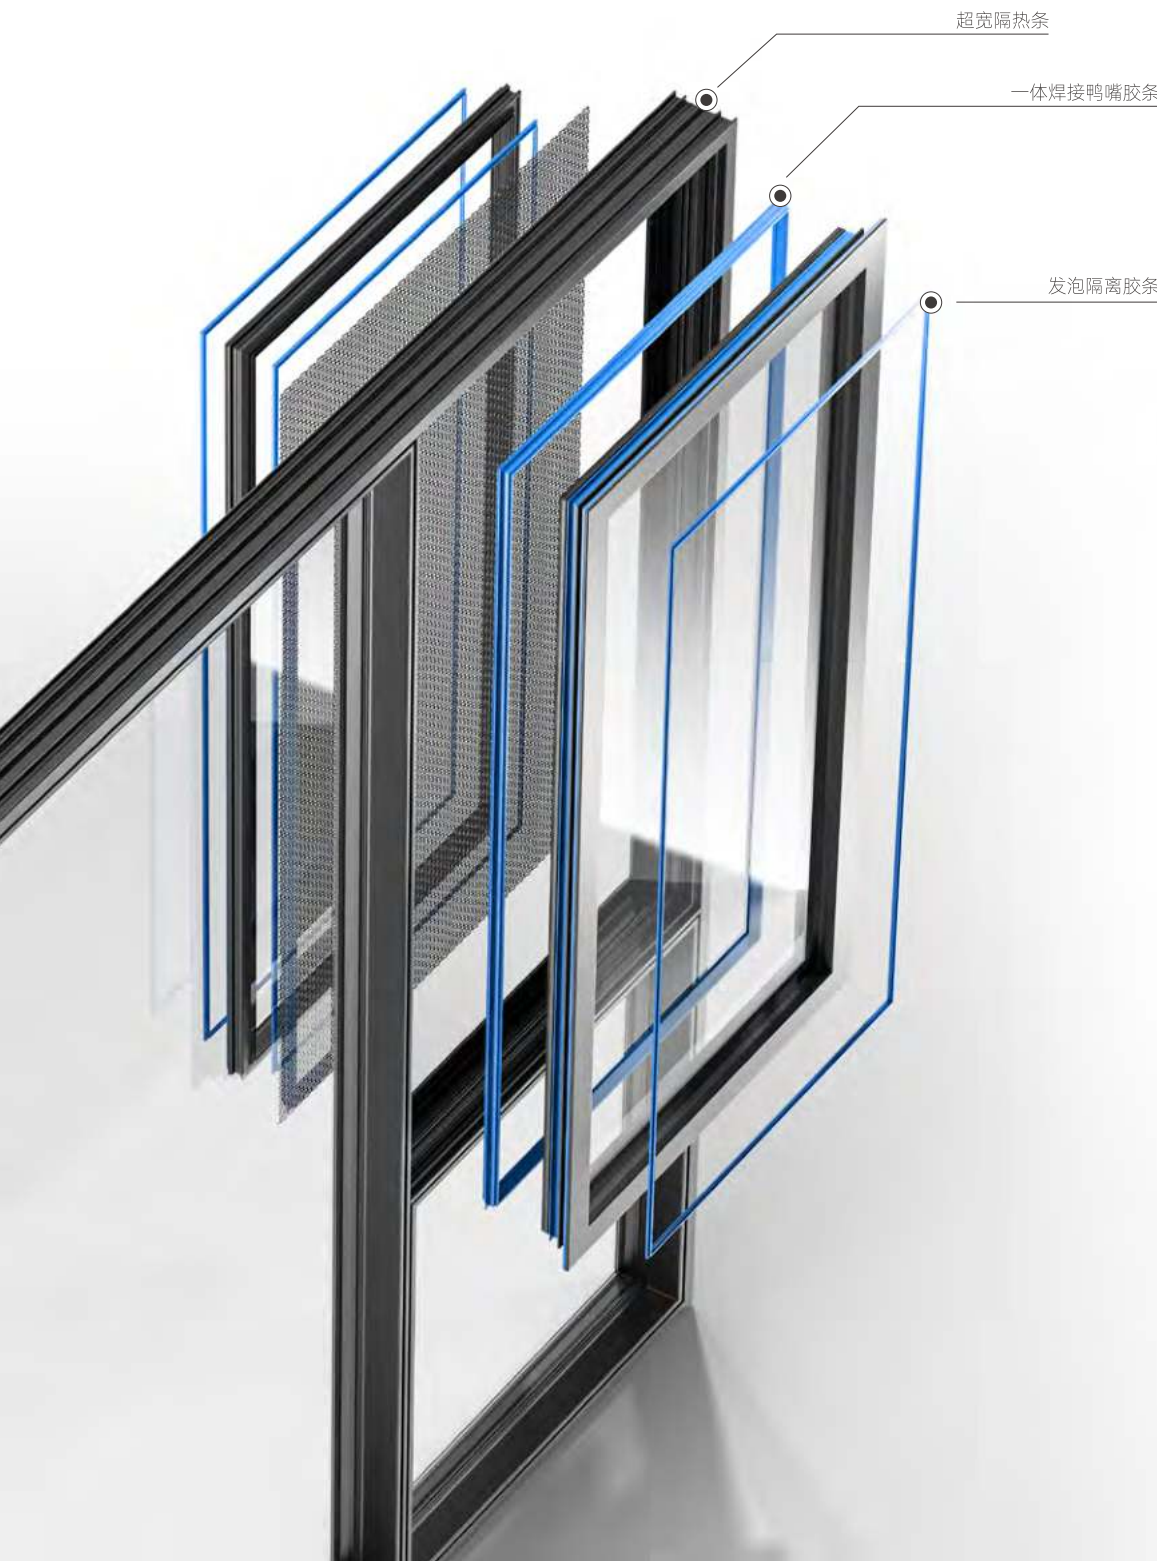

AIRTIGHT SYSTEM
气密系统

多道汽车级密封 封得住风雨

MULTI-CHANNEL
AUTOMOTIVE-GRADE SEALING

通过多道密封工序，形成一道道有效的弹力封锁墙将噪音雨水热量等牢牢地隔绝在室外。



SOUND INSULATION
隔音系统

降噪达 85% 三层中空玻璃

NOISE REDUCTION
UP TO 35DB

三层中空隔音玻璃，降噪率可达 85%，具备调节光线、保温隔热、安全、隔音降噪等特性。

去除“看不见的污染”，在家享受宁静的舒适。




断桥高隔热保温
持续恒温 低碳环保

THERMAL BREAK STRUCTURE ENSURES
EXCELLENT THERMAL INSULATION
PERFORMANCE

将温暖留在室内，寒冷挡在室外，
拥有行业标杆的保温隔热性能，科学合理的隔热条搭位设计；

产品各个环节经过精心设计将保温隔热性能潜力挖掘至极限。

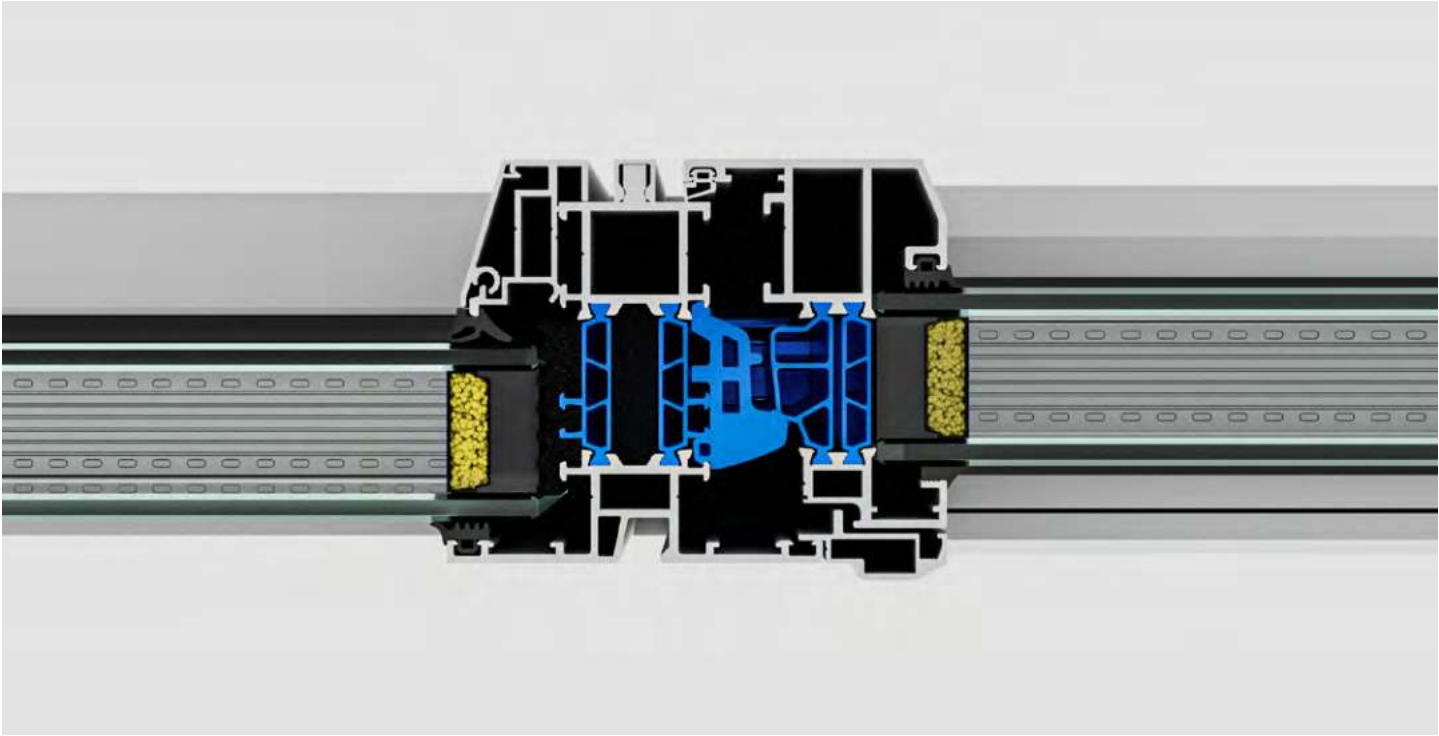


超大承重铰链
进口五金 安全防护

EXTRA LARGE
LOAD-BEARING HINGE

兼顾安全与实用，二者并存
采用全套标配进口五金，超大承重 180°大开启。



STAR LOVE 126
SERIES OUTWARD OPENING WINDOW
星恋 126 | 外开窗

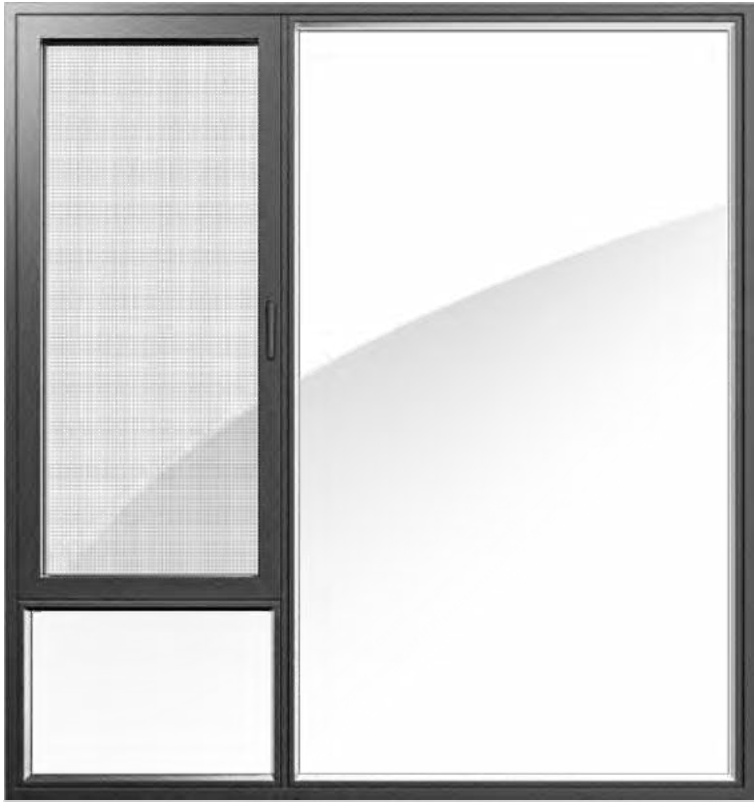

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚	外框厚度	边框高度	扇料宽 / 厚
1.8mm	126mm	48mm	72/42mm/55mm
开启方式	玻璃应用	五金标配	
外平开	5mm+27A+5mm	丝吉利娅五金	
		格屋 G-U 60KG 高等级摩擦铰链	

可选颜色

OPTIONAL COLOR

室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰	室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰
---------------------	---------------------

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 4 级	 5 级	 7 级	 9 级



室内外框扇平齐
可视面更宽

OUTSIDE AND INSIDE FRAME-LEAF
FLUSH DESIGN.
WIDER VISIBILITY

内外 6mm 极窄可视面，提供极致的通透感，框扇与纱扇齐平于同一水平线上，视觉上整齐划一。


日本爱美洁纱网，网格更细更通透。

极简设计
线条美学 简约时尚

MINIMALIST
DESIGN

简约时尚，视觉线条更加流畅，开启扇和固定扇合为一体，让家愈发的宽敞、通透和简约。

在启合之间流露极简的高雅气息。

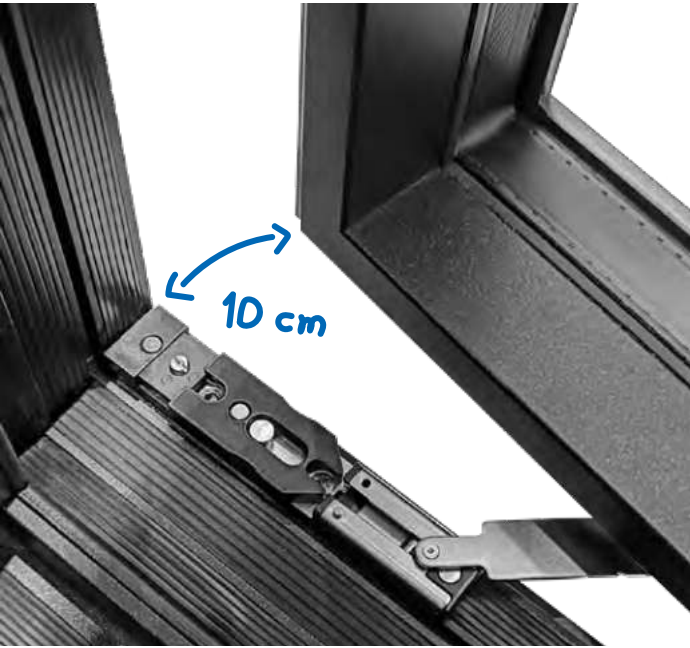

10cm 限位开启
微通风儿童锁

10CM OPENING LIMIT
MICRO VENTILATION CHILD-PROOF LOCK

全系标配微通风儿童锁，预防儿童攀爬坠落的风险，给居家人满满的安全感。

限位器最大开启距离是 10cm。



1 双扇框扇平齐
DOUBLE SASHES FRAME-LEAF FLUSH

内外 6mm 极窄可视面，提供极致的通透感，框扇与纱扇在齐平于同一水平线上，视觉上整齐划一。



1

2 斜边 / 方形整框压线选择
INCLINED/SQUARE WHOLE FRAME GLAZING BEAD

室内整框斜边 / 方形压线、与纱扇和双高执手轮廓线条协调统一，缔造极致颜值，简约禅意。



2

3 玻内百叶遮阳 选配配置
INSULATING GLASS WITH BUILT-IN BLINDS

可选配 [玻内百叶]，极佳的隔热性能，在烈日直照时，成为舒适家居的遮阳伞，室内明暗您说了算！



3

4 日本爱美洁高透纱网 /0.3mm 极透纱网 选配配置
JAPANESE AMIDOLOGY HIGH TRANSPARENT SCREEN WINDOW

日本爱美洁高透纱网，开口率约为 58%，是常规纱网的 1.5 — 2 倍，室内空气流通性更好，享受更多新鲜空气高清高透，也使窗外的景色“不打折扣”



4



GALAXY 108

SERIES NARROW-FRAME INWARD OPENING WINDOW

星河 108 | 极窄内开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
型材壁厚 1.8mm	外框厚度 108mm	边框高度 63mm	扇料宽 / 厚 57.5mm/70.5mm	五金标配 德国好博 & 丝吉利娅
开启方式 内平开 / 内开内倒	玻璃应用 5mm+27A+5mm	可选颜色 室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 哑光黑 室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 哑光黑 / 金属灰		
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 8 级	 4 级	 6 级	 7 级	 9 级

GALAXY 108

SERIES NARROW-FRAME OUTWARD OPENING WINDOW

星河 108 | 极窄外开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
型材壁厚 1.8mm	外框厚度 108mm	边框高度 63mm	扇料宽 / 厚 57.5mm/70.5mm	五金标配 德国好博 & 丝吉利娅 & GU 铰链标配格屋
开启方式 外平开	玻璃应用 5mm+27A+5mm	可选颜色 室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 哑光黑 室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰		
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 8 级	 4 级	 6 级	 7 级	 9 级





大内倒 大视野
优化通风 体感舒适

OPTIMIZE VENTILATION AND FEEL
COMFORTABLE

通风效果更温和，窗户内倒的时候，空气从窗户上、侧面进入室内自然通风，不会直吹人体，感觉更舒适。


尤其是在室内外温差较大的时候，防止老人孩子受风寒感冒。

压线倾斜面
16°

斜边压线
简约设计 内外兼修

INCLINED
GLAZING BEAD

突破传统平框设计，科学的黄金比例带来最舒适的视觉感受，同时不易积水积灰，排水通畅、便于清洁。

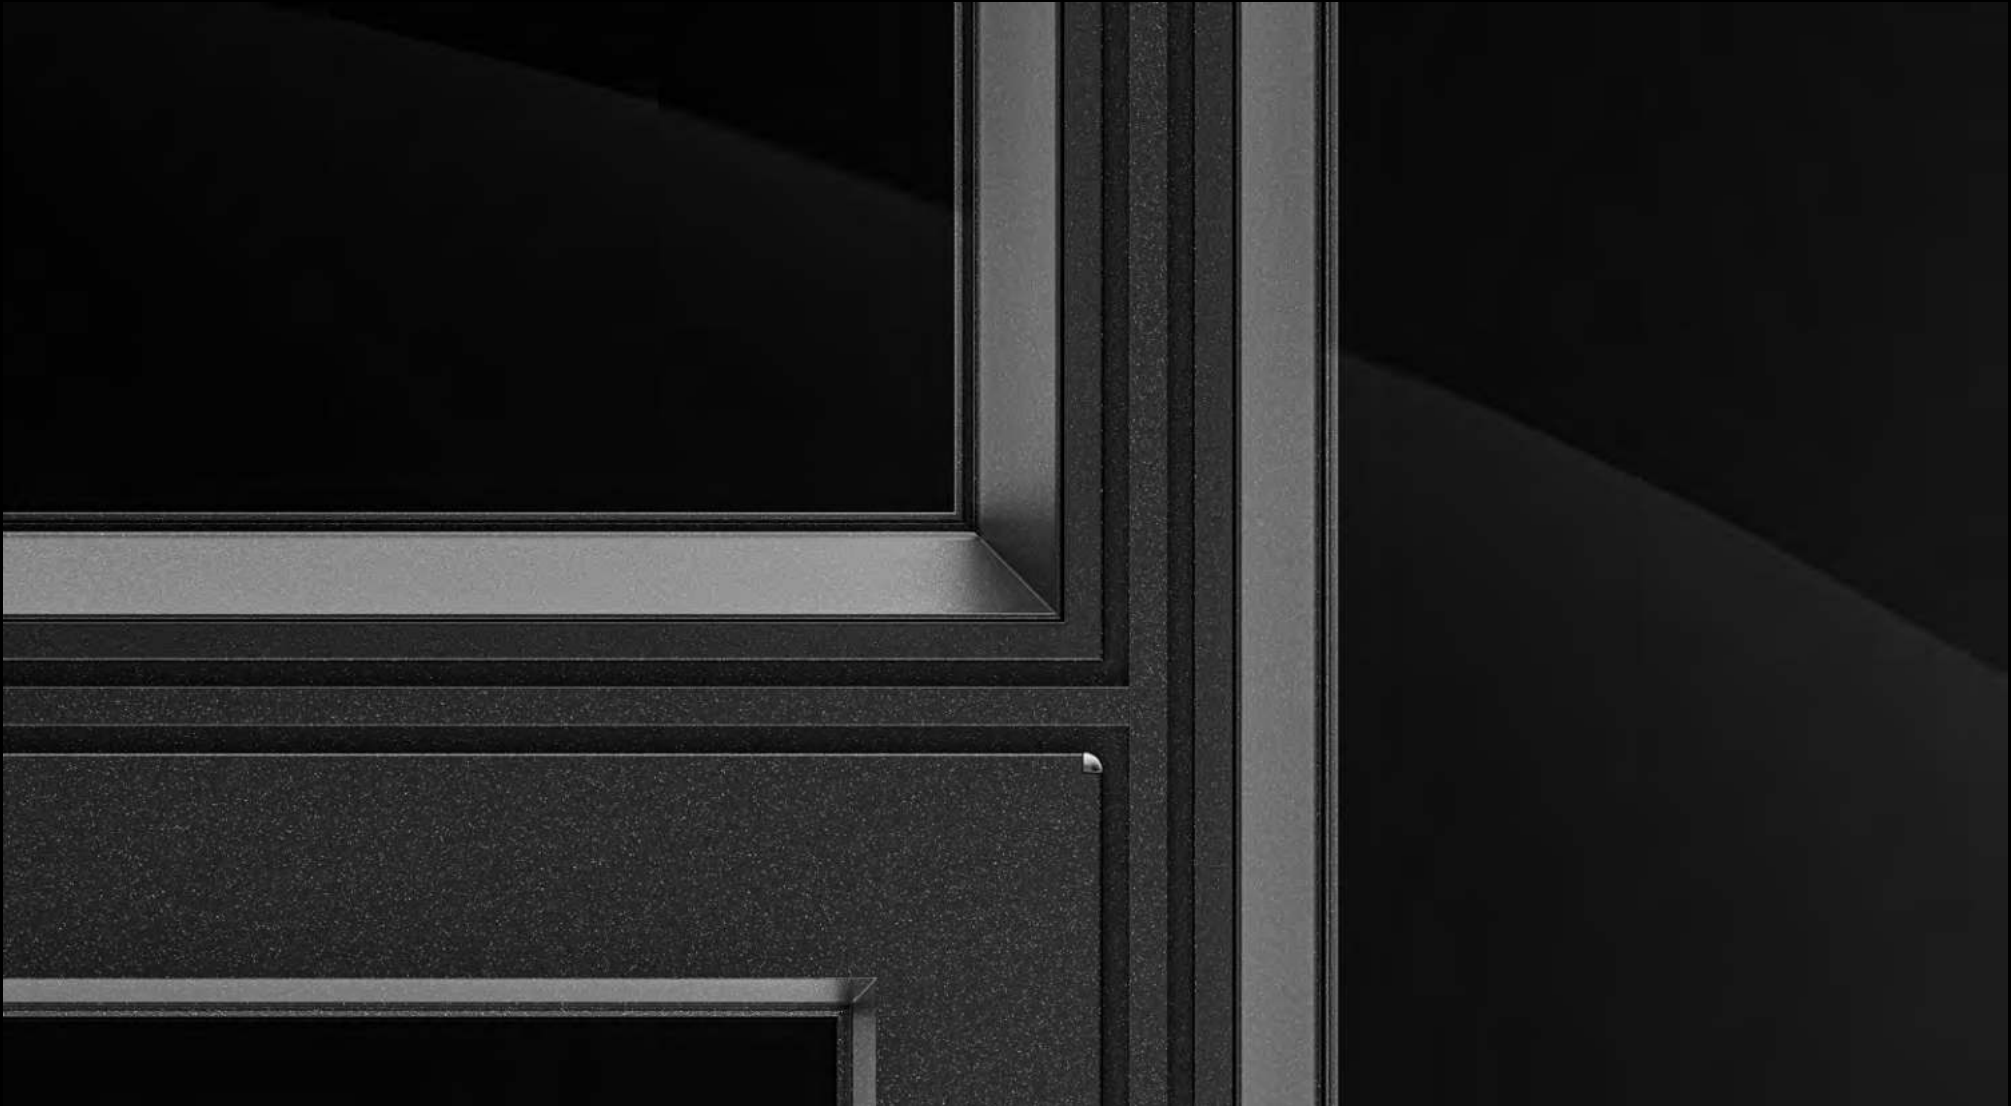

1 机械组角灌注德国卫士双组份组角胶
USING GERMANY WEISS TWO-COMPONENTS SEALING
GLUE FOR MECHANICAL CORNER CONJUNCTION.

边框拼装（欧标系统窗工艺）45°拼装，采
用机械组角灌注德国卫士双组份组角胶，角
码腔采用矩形闭腔构造。

2 隐藏式排水工艺
HIDDEN DRAINAGE PROCESS

暗排水的基础上进行新工艺的改良，滴水线
设计与独立疏水管道形成完整的等压排水
结构；

3 防渗漏端面胶 防渗防漏
IMPROVING WATERPROOF PERFORMANCE BY USING
CROSS-SECTION SEALING GLUE


45°拼角处涂有，防渗漏端面胶，角不漏水，
密封严谨让您无惧恶劣天气。



1



2

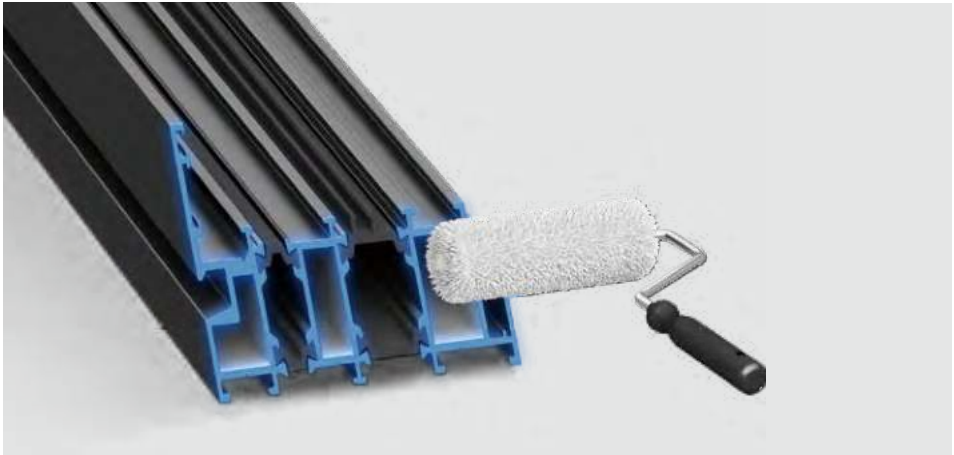

3

整体焊接密封胶条 增强气密性、水密性

INTEGRAL WELDING
SEALANT GASKET

多道闭环密封，中间压嘴胶条，采用整圈焊
接胶条，确保完整闭环密封，保障水密气密性。

可实现整窗 6 级水密性能、7 级气密性能。



GALAXY 108
SERIES MICRO-VENTILATION WINDOW
星河 108 | 微通风窗



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚

1.8mm

外框厚度

108mm

边框高度

63mm

扇料宽 / 厚

205mm

开启方式

内平开

玻璃应用

5mm+27A+5mm

五金标配

德国好博 & 丝吉利娅

可选颜色

OPTIONAL COLOR

室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰

室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰 / 铝板色

性能参数

PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION

保温性能



8级

SOUND INSULATION

隔音性能



4级

WATER TIGHTNESS

水密性能



6级

AIRTIGHTNESS

气密性能



7级

WIND LOAD RESISTANCE

抗风压性能



9级




205^{mm} 超窄开启面 安全、通风皆可兼得

205MM ULTRA-NARROW
OPENING SURFACE

微通风设计，好用正当时，让家充满 [呼吸感]~

205mm 超窄开启面，超大视野的同时具备一定的通风效果，可有效防止意外坠落的风险。

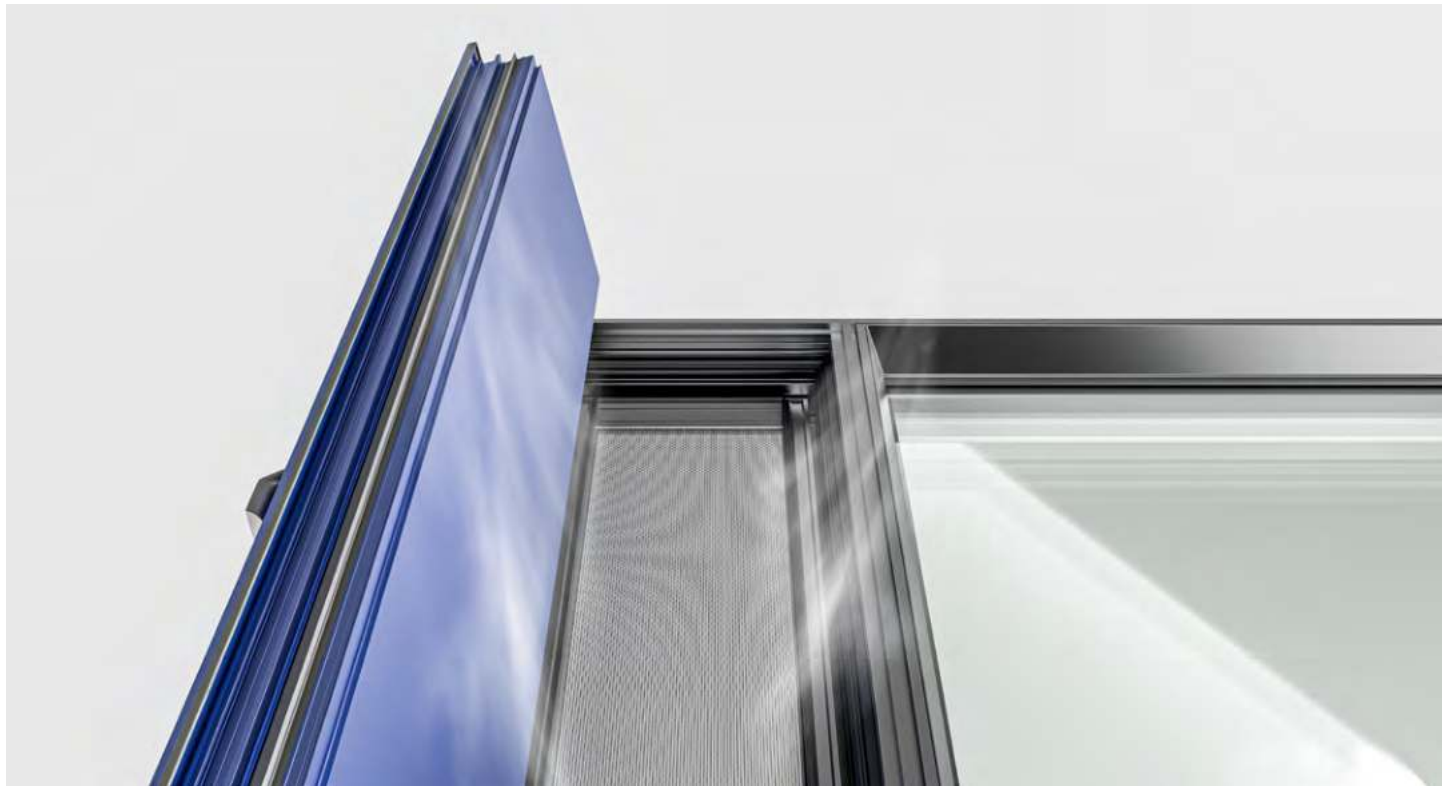

跳色设计 极简美学 色彩搭配

MINIMALIST AESTHETICS
COLOR MATCHING

简约时尚，视觉线条更加流畅，开启扇和固定扇合为一体，让家愈发的宽敞、通透和简约。

微通风，中间无框架式，增强通透性。



GALAXY 78

SERIES NARROW-FRAME INWARD OPENING WINDOW

星河 78 | 极窄内开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
型材壁厚 1.8mm	外框厚度 78mm	边框高度 63mm	扇料宽 / 厚 57.5mm/78mm	五金标配 德国好博 & 丝吉利娅
开启方式 内平开	玻璃应用 5mm+12A+5mm+12A+5mm	可选颜色 室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 哑光黑		
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6级	 4级	 5级	 7级	 9级

GALAXY 88

SERIES NARROW-FRAME OUTWARD OPENING WINDOW

星河 88 | 极窄外开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
型材壁厚 1.8mm	外框厚度 88mm	边框高度 63mm	扇料宽 / 厚 57.5mm/88mm	五金标配 德国好博 & 丝吉利娅
开启方式 内平开	玻璃应用 5mm+12A+5mm+12A+5mm	可选颜色 室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 哑光黑		
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6级	 4级	 5级	 7级	 9级





开启测试
10 万次

盐雾测试
1500 小时

进口五金系统
防盗等级国际标准 RC2

IMPORTED
HARDWARE SYSTEM

每一件五金都经过严苛的测试，渗透人体工程美学，匠心独运，多锁点设计，具有防盗防撬功能，为您保障家居安全。



滴水线排水设计
等压暗排工艺

DRIP LINE DRAINAGE DESIGN
EQUAL PRESSURE CONCEALED DRAINAGE PROCESS

暗排水的基础上进行新工艺的改良，滴水线设计与独立疏水管道形成完整的等压排水结构；

可实现 5 级整窗水密性能。



可降低噪音
30—40 分贝

三玻两腔中空玻璃
隔音降噪

TRIPLE GLAZING-TWO
CAVITY INSULATING GLASS

三玻两腔中空玻璃，能降低 30—40 分贝的噪音干扰，同时配合断桥隔热铝合金、墙体、楼板等建筑隔声措施。

实现室内小于 35-40 分贝的恒静环境。





16°倾斜面压线 重新定义“窄边框”

16°INCLINED SURFACE
GLAZING BEAD

外在窄边框满足消费者对“窄”的需求，框扇平齐、整框压线以及视觉感最舒适的 16°倾斜面，内在提升每一个结构的工作性能，带来全新使用感受。





隔热条加宽 性能增强

WIDENED
INSULATION STRIP

腔体全新升级加厚，配备 5mm+19A+5mm 中空玻璃，三腔两道密封，框 / 梃 / 扇等腔体 / 等温线同位，增强隔热保温、降音降噪功能，且均衡的等腔稳定结构设计，可增强重要受力部位强度要求

滴水线排水设计 新工艺改良

DRIP LINE
DRAINAGE DESIGN

暗排水的基础上进行新工艺的改良，滴水线设计与独立疏水管道形成完整的等压排水结构；

防倒灌排水设计，同时防止微小虫子从排水孔进入到窗框内。



○ 滴水线平常状态

○ 滴水线排水状态

ENO ERA 115

SERIES TILT & TURN WINDOW

依诺时代 115 | 内开内倒窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
型材壁厚	外框厚度	边框高度	扇料宽 / 厚	
2.0mm	115mm	54mm	71.0mm/75.5mm	
开启方式	玻璃应用	五金标配		
内开 / 内开内倒	5mm+12A+5mm+12A+5mm	德国好博 +MACO（玻璃扇） / 德国维哈根（纱扇）		
可选颜色 OPTIONAL COLOR				
室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 氟碳香槟		室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰 / 白色 / 哑光黑 / 氟碳咖啡 / 黑檀 / 柚木		
性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 7级	 4级	 6级	 8级	 9级



极简设计
线条美学 简约时尚

LINE AESTHETICS,
SIMPLE AND FASHIONABLE

简约时尚，视觉线条更加流畅，开启扇和固定扇合为一体，让家愈发的宽敞、通透和简约。

在启合之间流露极简的高雅气息。




全新双断桥 5 腔体设计
多腔体填充

BRAND NEW DUAL
THERMAL BREAK- FIVE-CAVITY DESIGN

搭载双断桥 5 腔体设计，多腔体填充冰箱级高分子隔热保温材料，配备 5mm+12A+5mm+12A+5mm 三玻两腔中空玻璃。

最大程度减少能量流失，隔音降噪。

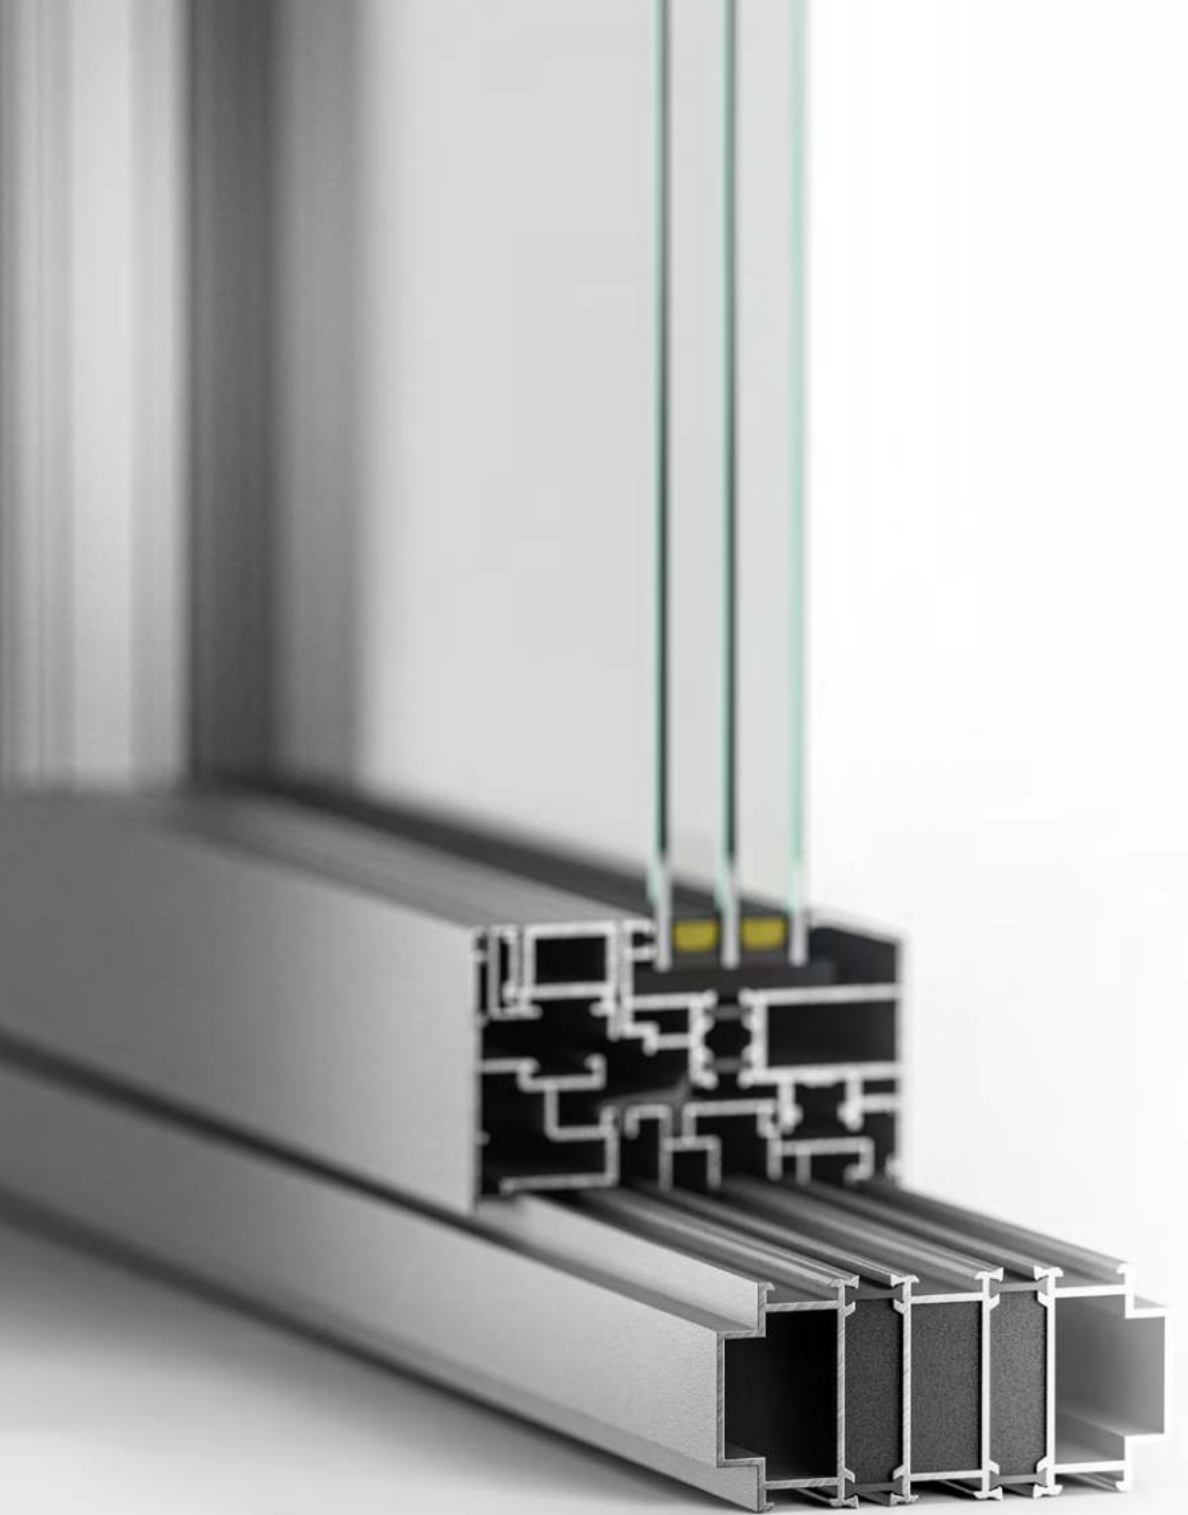

三道密封设计 密封升级 多重保障

THREE-LAYER
SEALING STRUCTURE

窗扇采用三道密封设计，形成一道道有效的弹力封锁墙，将噪音、雨水、热量等牢牢地隔绝在外，静享舒适居家生活。

1 蘑菇头锁点设计 MUSHROOM HEAD SAFETY LOCKING POINTS SYSTEM

蘑菇头锁点连接于门扇处，通过操作传动装置使锁座沿轴滑向锁点，至锁点进入锁孔内并卡固。



1

2 欧标 U 槽内嵌奥地利 MACO 4mm 五金 EUROPEAN STANDARD U-NOTCH WITH AUSTRIA MACO 4MM STANDARD HARDWARE

采用高端铝木门窗同样的欧标 U 槽，革新国内铝合金窗系统五金槽口设计搭载奥地利进口 MACO 4mm 五金系统，窗扇与框体紧紧贴合，将整窗水密性、气密性等各项性能演绎到极致。



2

3 HOPPE 执手 &Wehag 隐形执手 HOPPE LOCKS HANDLE& WEHAG HIDDEN HANDLE

HOPPE 执手 &Wehag 隐形执手，全进口五金，以细节体现精心雕琢的居室品味。




3

4 半包围锁座锁孔 HALF SURROUND LOCK BRACKET AND LOCK HOLE

[蘑菇头] 锁点包裹于锁孔中，无论受到哪个方向撬动都无法使 [蘑菇头] 锁点从锁座脱出，大大地提高门窗的防盗系数！



4

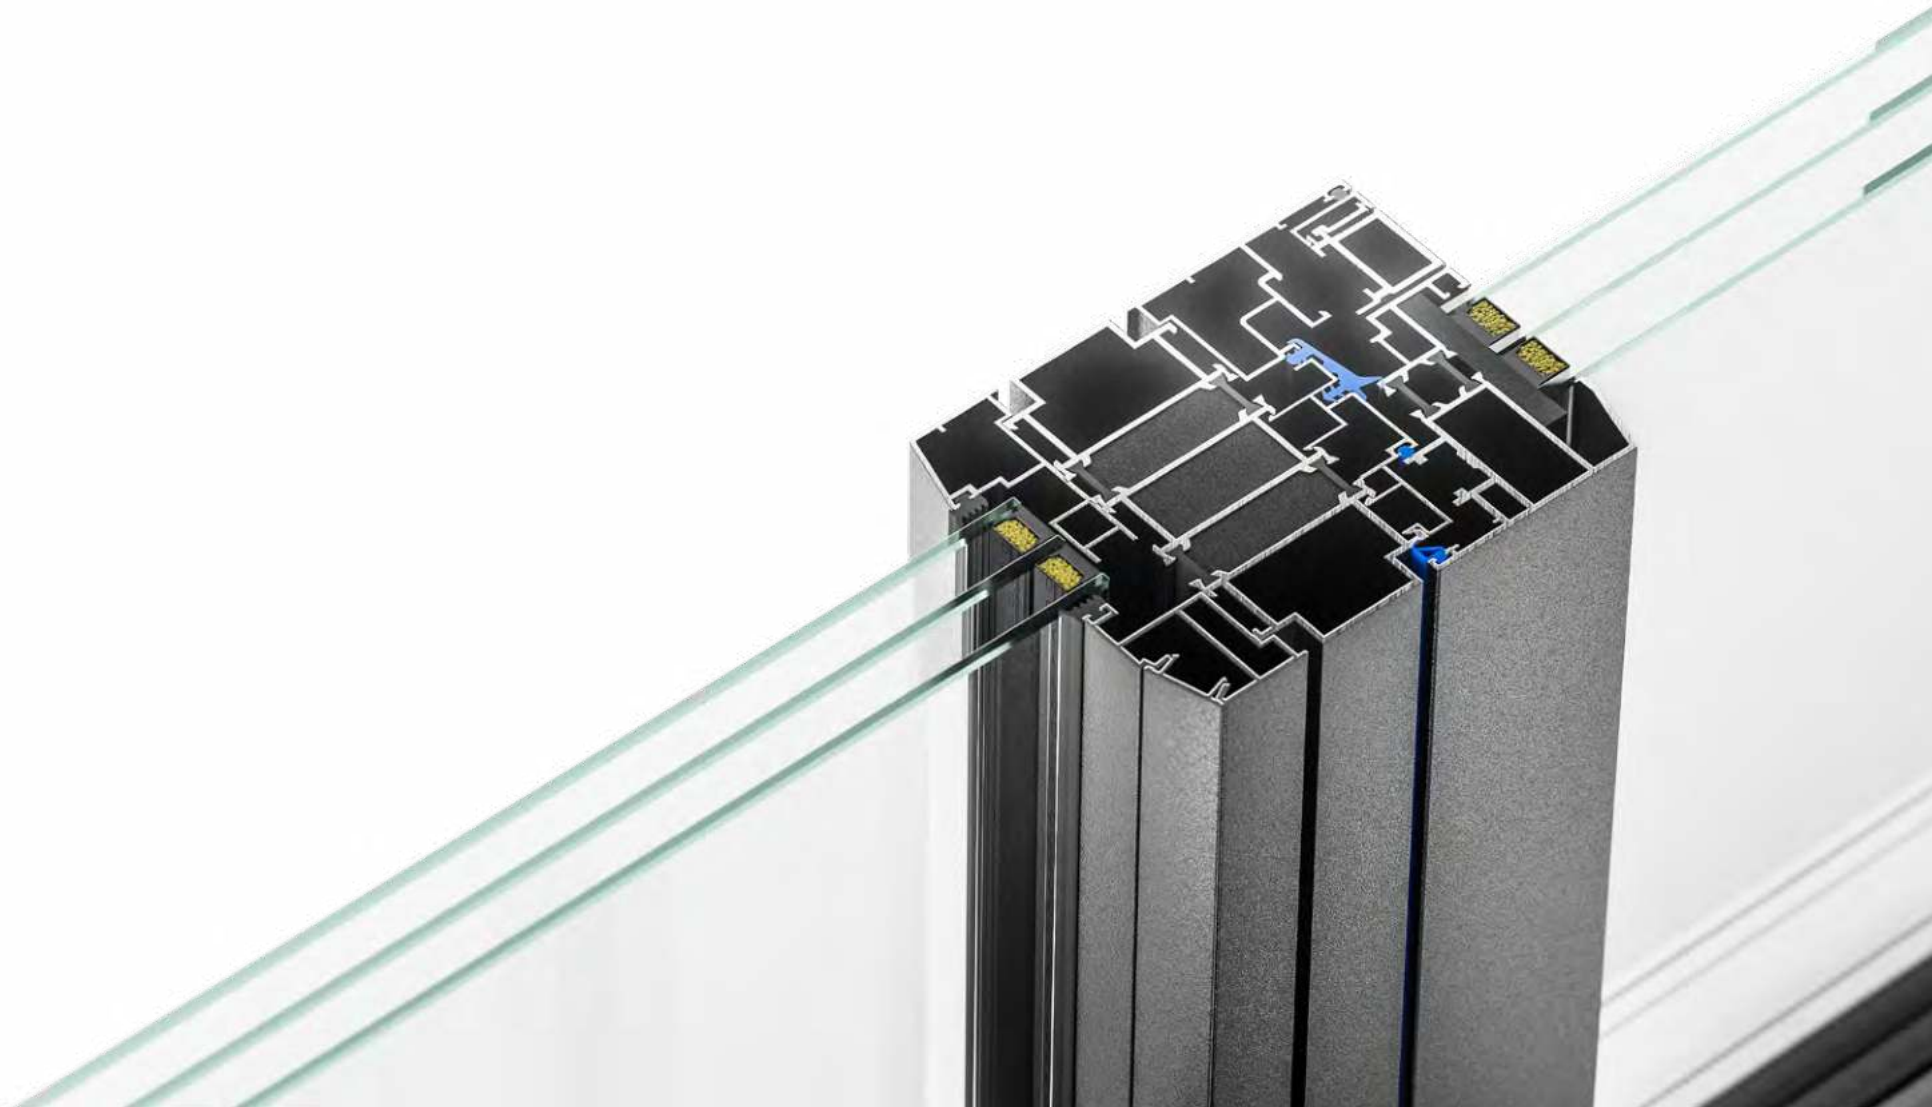

ENO ERA K
SERIES TILT & TURN WINDOW
依诺时代 K | 内开内倒窗




技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
型材壁厚	外框厚度	边框高度	扇料宽 / 厚
1.5mm	109mm	70mm	71mm/69mm
开启方式	玻璃应用	五金标配	
内开 / 内开内倒	5mm+12A+5mm+12A+5mm	欧标 U 槽内嵌 奥地利 MACO 12mm 五金	

可选颜色 OPTIONAL COLOR	
室外：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 氟碳咖啡 / 金属灰	室内：紫檀 / 柚木 / 白色 / 哑光黑 / 氟碳香槟 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 金丝胡桃

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 7 级	 4 级	 6 级	 8 级	 9 级



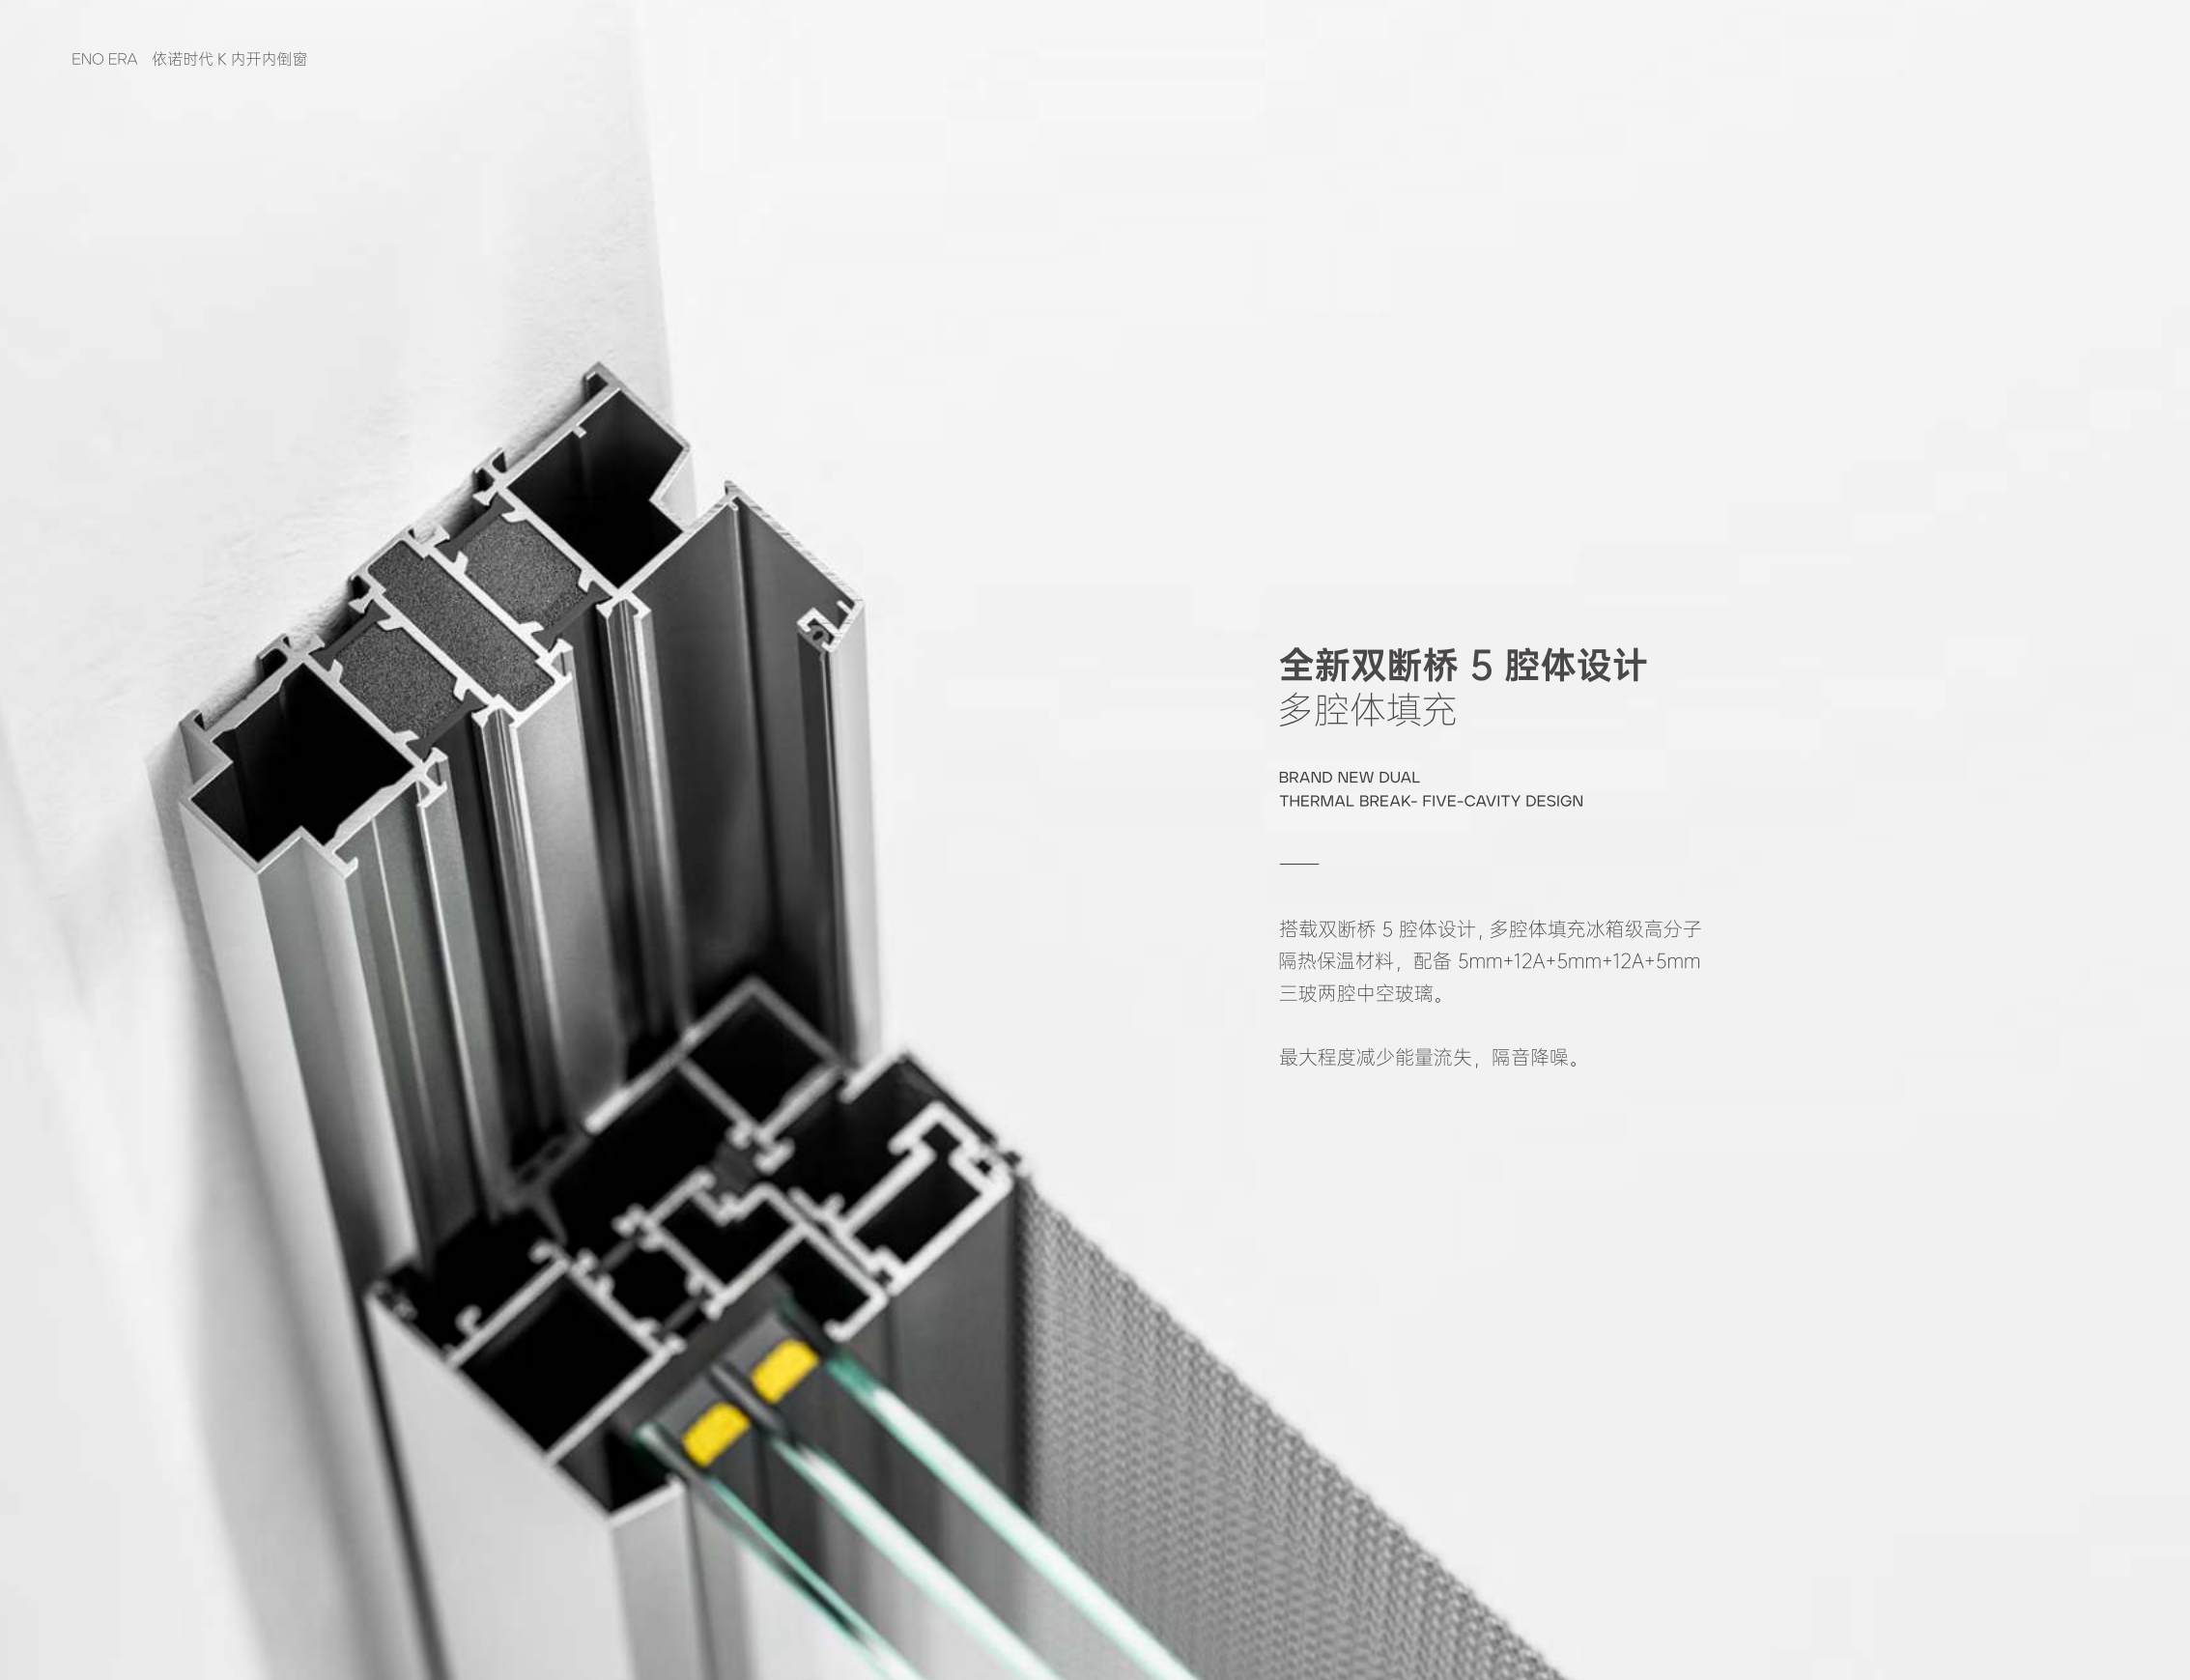

全新双断桥 5 腔体设计 多腔体填充

BRAND NEW DUAL
THERMAL BREAK- FIVE-CAVITY DESIGN

搭载双断桥 5 腔体设计，多腔体填充冰箱级高分子隔热保温材料，配备 5mm+12A+5mm+12A+5mm 三玻两腔中空玻璃。

最大程度减少能量流失，隔音降噪。



1 蘑菇头锁点设计
MUSHROOM HEAD SAFETY LOCKING POINTS SYSTEM

蘑菇头锁点连接于门扇处，通过操作传动装置使锁座沿轴滑向锁点，至锁点进入锁孔内并卡固。



1



2

2 欧标 U 槽奥地利 MACO 12mm 五金
EUROPEAN STANDARD U-NOTCH WITH AUSTRIA
MACO 4MM STANDARD HARDWARE

采用高端铝木门窗同样的欧标 U 槽，革新国内铝合金窗系统五金槽口设计搭载奥地利进口 MACO 12mm 五金系统，窗扇与框体紧紧贴合，将整窗水密性、气密性等各项性能演绎到极致。

3 HOPPE 执手 & Wehag 隐形执手
HOPPE LOCKS HANDLE & WEHAG HIDDEN HANDLE

HOPPE 执手 & Wehag 隐形执手，全进口五金，以细节体现精心雕琢的居室品味。



3



4

4 半包围锁座锁孔
HALF SURROUND LOCK BRACKET AND LOCK HOLE


〔蘑菇头〕锁点包裹于锁孔中，无论受到哪个方向撬动都无法使〔蘑菇头〕锁点从锁座脱出，大大地提高门窗的防盗系数！

多道密封工艺
多重防护

MULTI-LAYER
SEALING PROCESS

整框焊接鸭嘴胶条有效防止雨水从窗纱扇缝隙进入门框内而渗入室内。

可实现 6 级整窗水密性能。

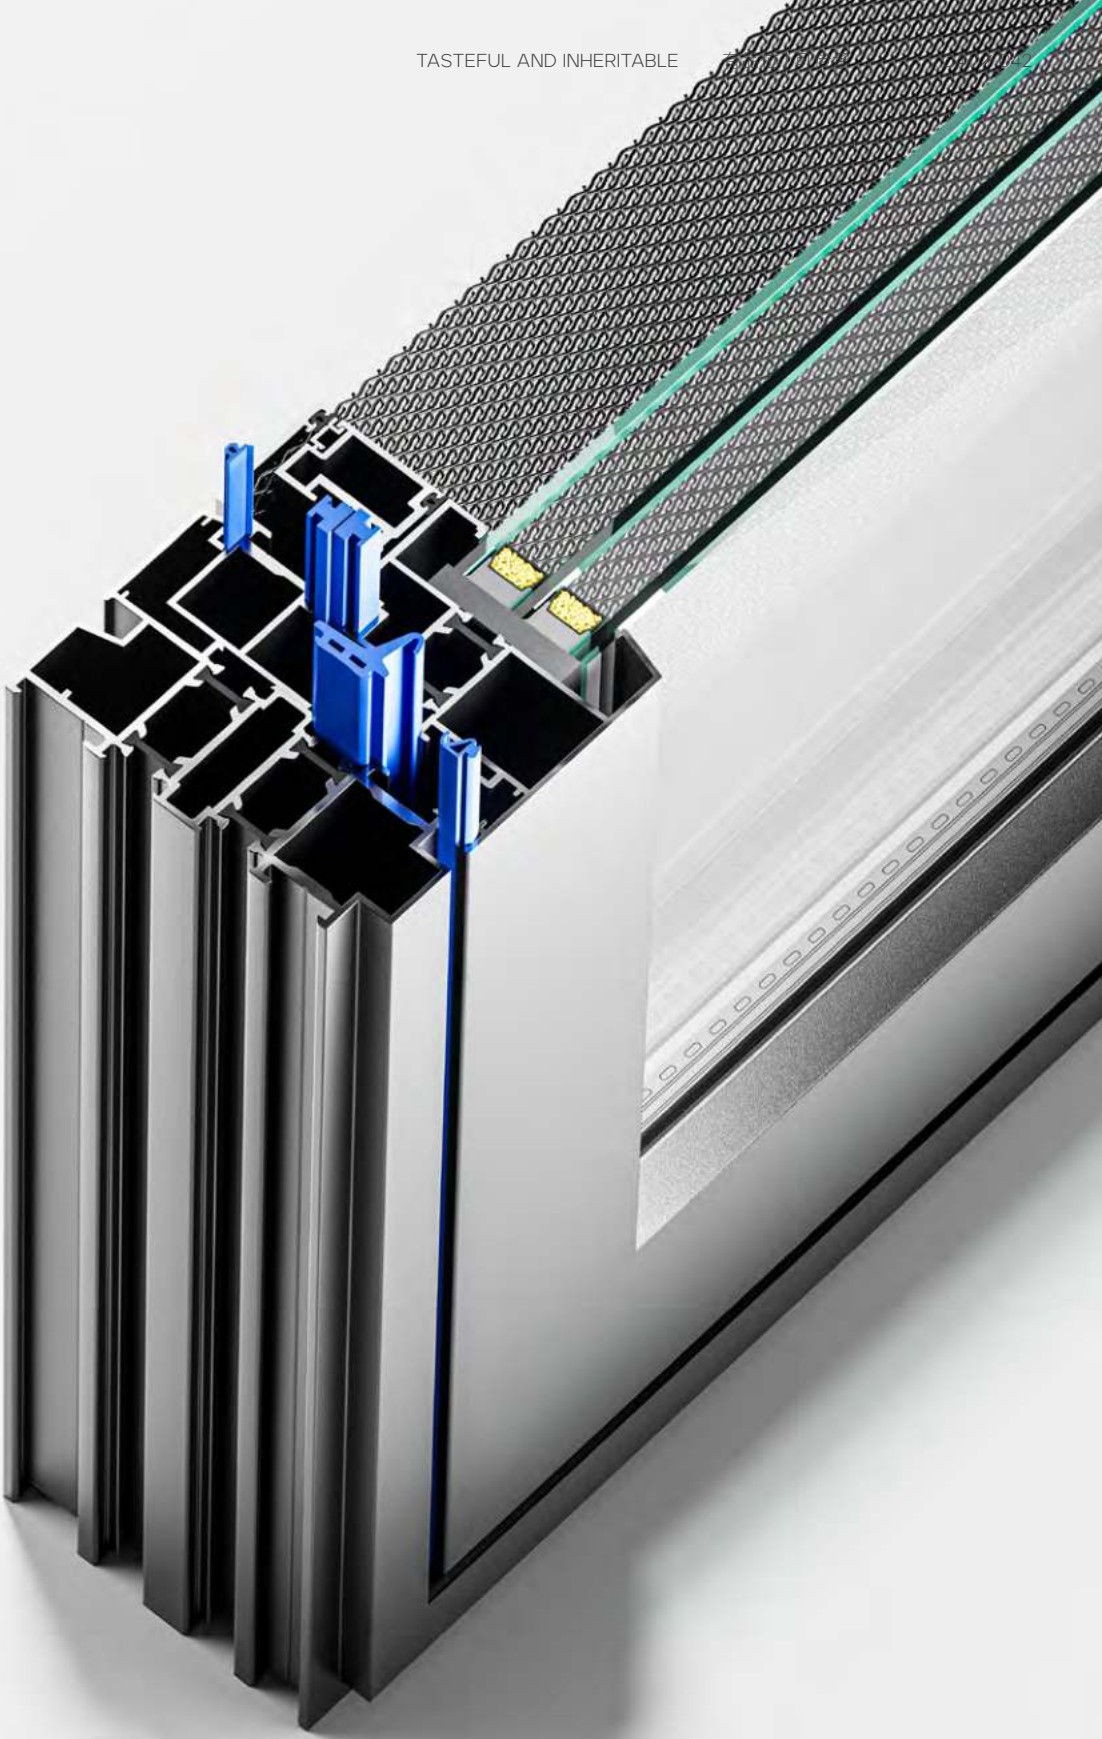

SIMPLE LOVE 105
SERIES TILT & TURN WINDOW
简爱 105 | 内开内倒窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
型材壁厚	外框厚度	主框结构	窗扇结构
1.8mm	105mm	1.8mm	1.8mm
开启方式	玻璃应用	五金标配	
内开内倒	5mm+18A+5mm ; 可升级 22A	丝吉利娅 & 诺托	

可选颜色 OPTIONAL COLOR	
室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰	室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6级	 4级	 6级	 8级	 9级



SIMPLE LOVE 简爱 105 内开内倒窗



1 隐蔽式防护锁
CONCEALED GUARD LOCK

纱扇采用隐蔽式防护锁，隐蔽美观，并且增强安全性，防止意外刮蹭。



2 窗扇 R 护角，避免意外伤害
SASH R CORNER PROTECTOR TO AVOID
ACCIDENTAL INJURY

全系窗扇标配 R 护角，极大程度的避免尖锐边角对人体的意外伤害，从细节保障居家安全。





欧标边框拼装工艺
采用“螺丝角码 + 注胶”

EUROPEAN STANDARD FRAME
ASSEMBLY PROCESS


边框拼装（欧标系统窗工艺）：45°拼装，采用“螺丝角码 + 注胶”工艺，角码腔采用矩形闭腔构造。

连接强度高，密封性强。


T 型连接角码
中梃结构再加强

T-TYPE CORNER
CONNECTOR

中梃链接采用定制的 T 型连接角码，“螺丝角码 + 注胶”类别边框角码，中梃连接位置设置导流片，提升注胶密封质量。

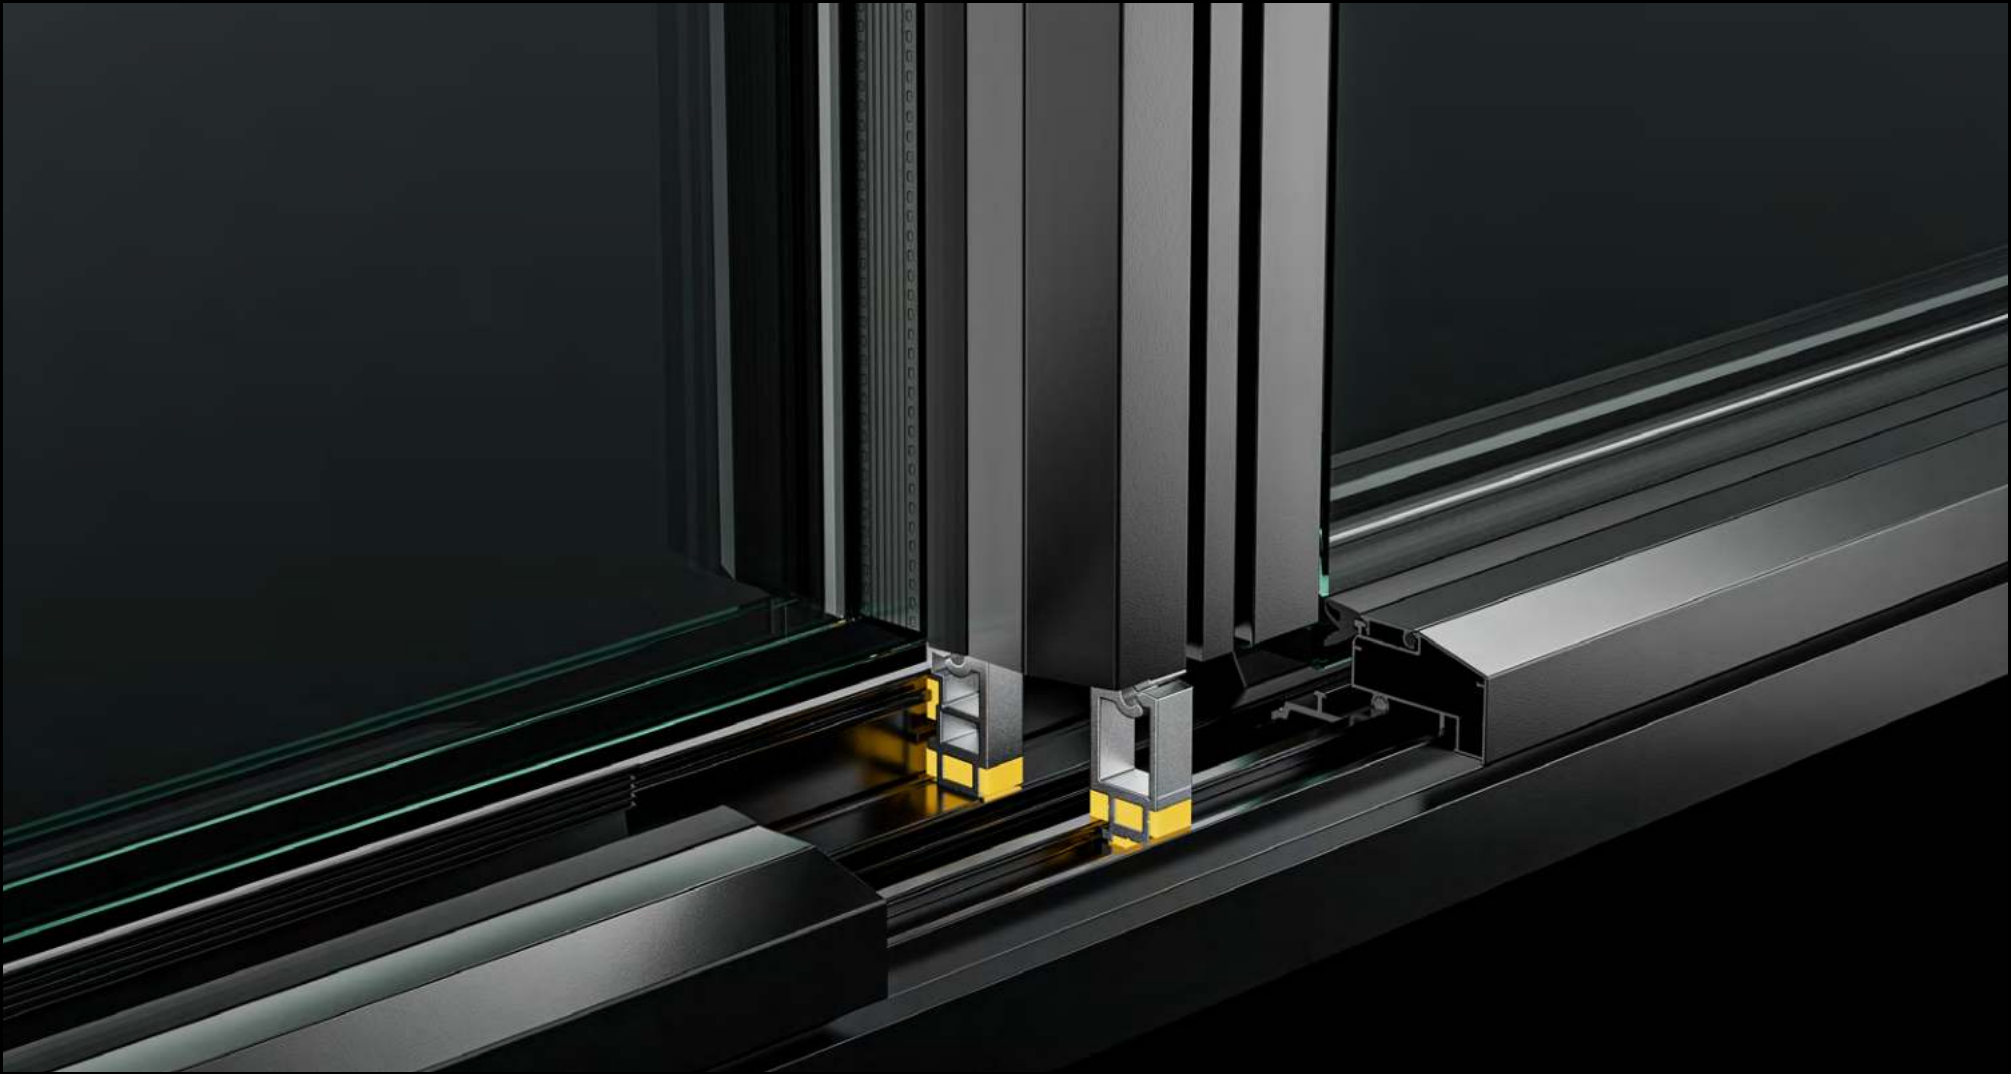

SIMPLE LOVE 95S
SERIES CASEMENT WINDOW
简爱 95S | 平开窗

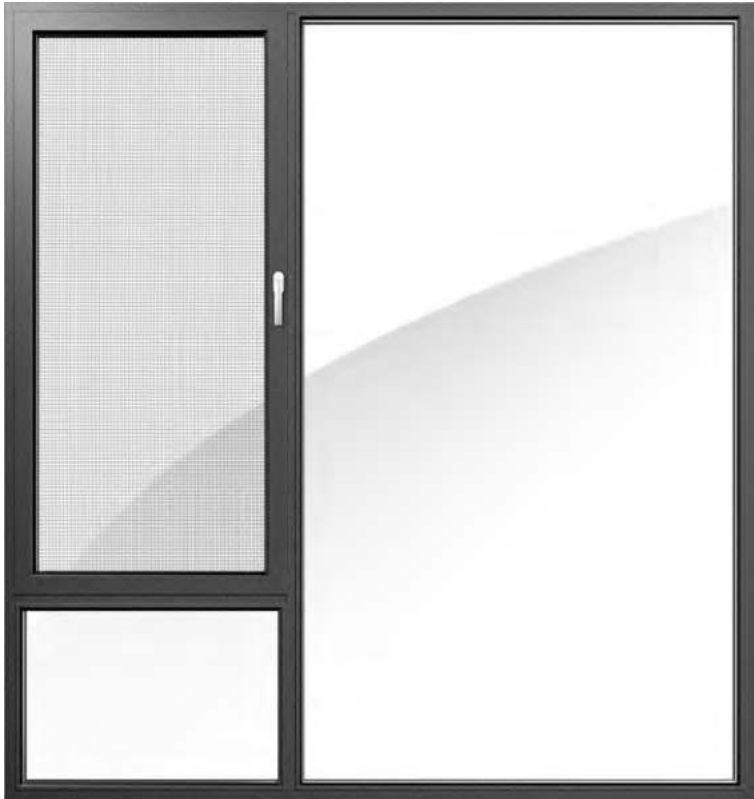

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚

1.8mm

外框厚度

95mm

隔热条

29mm

开启方式

内开内倒

玻璃应用

5mm+12A+5mm+12A+5mm 双钢化玻璃
5mm+27A+5mm

五金标配

丝吉利娅 & 诺托

可选颜色

OPTIONAL COLOR

室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 奶油白

室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 奶油白

性能参数

PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION

保温性能



6级

SOUND INSULATION

隔音性能



4级

WATER TIGHTNESS

水密性能



6级

AIRTIGHTNESS

气密性能



8级

WIND LOAD RESISTANCE

抗风压性能



9级



- 1

中梃拼装（欧标系统窗工艺）
MULLION ASSEMBLY

采用 T 连接“螺丝角码 + 注胶工艺”，
连接强度高，密封性强。
- 2

外观简约 内外视觉平框
SIMPLE APPEARANCE

视觉平框，框扇在同水平线上，线条简洁，
便于清理；固玻采用整框压线，工艺质量表
现优越。
- 3

窗扇 R 护角，避免意外伤害
SASH R CORNER PROTECTOR TO AVOID ACCIDENTAL INJURY

全系窗扇标配 R 护角，极大程度的避免尖
锐边角对人体的意外伤害，从细节保障居家
安全。
- 4

边框拼装（欧标系统窗工艺）
FRAME ASSEMBLY

45°拼装，采用“螺丝角码 + 注胶”工艺，角
码腔采用矩形闭腔构造，连接强度高，密封
性强。



1



2



3



4



SIMPLE LOVE 75
SERIES TILT & TURN WINDOW
简爱 75 | 内开内倒窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER		
型材壁厚 1.8mm	外框厚度 75mm 窄框 (可视面宽度48mm)	隔热条 29mm 多腔
开启方式 内开内倒	玻璃应用 5mm+12A+5mm+12A+5mm 双钢化玻璃 5mm+27A+5mm	五金标配 丝吉利娅 & 诺托
可选颜色 OPTIONAL COLOR		
室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰		室内：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 7级	 4级	 6级	 8级	 9级



扇玻采用专用配套垫片
有效减少窗扇变形掉角

WINDOW SASH GLASS ADOPTS
DEDICATED MATCHING SETTING-PLATEN

扇玻采用专用配套垫片，可有效避免玻璃两侧镶嵌不均匀、不对称、一侧嵌入过深，另外一侧却露出了黑边；窗扇装完玻璃，变形掉角；


专用配套垫片有效避免安装上绝大部分的问题。

整圈焊接胶条
确保完整闭环密封

WHOLE FRAME WELDED
SEALANT STRIP

多道闭环密封，中间压嘴胶条，采用整圈焊接胶条，确保完整闭环密封，保障水密气密性。

可实现整窗 6 级水密性能、8 级气密性能。

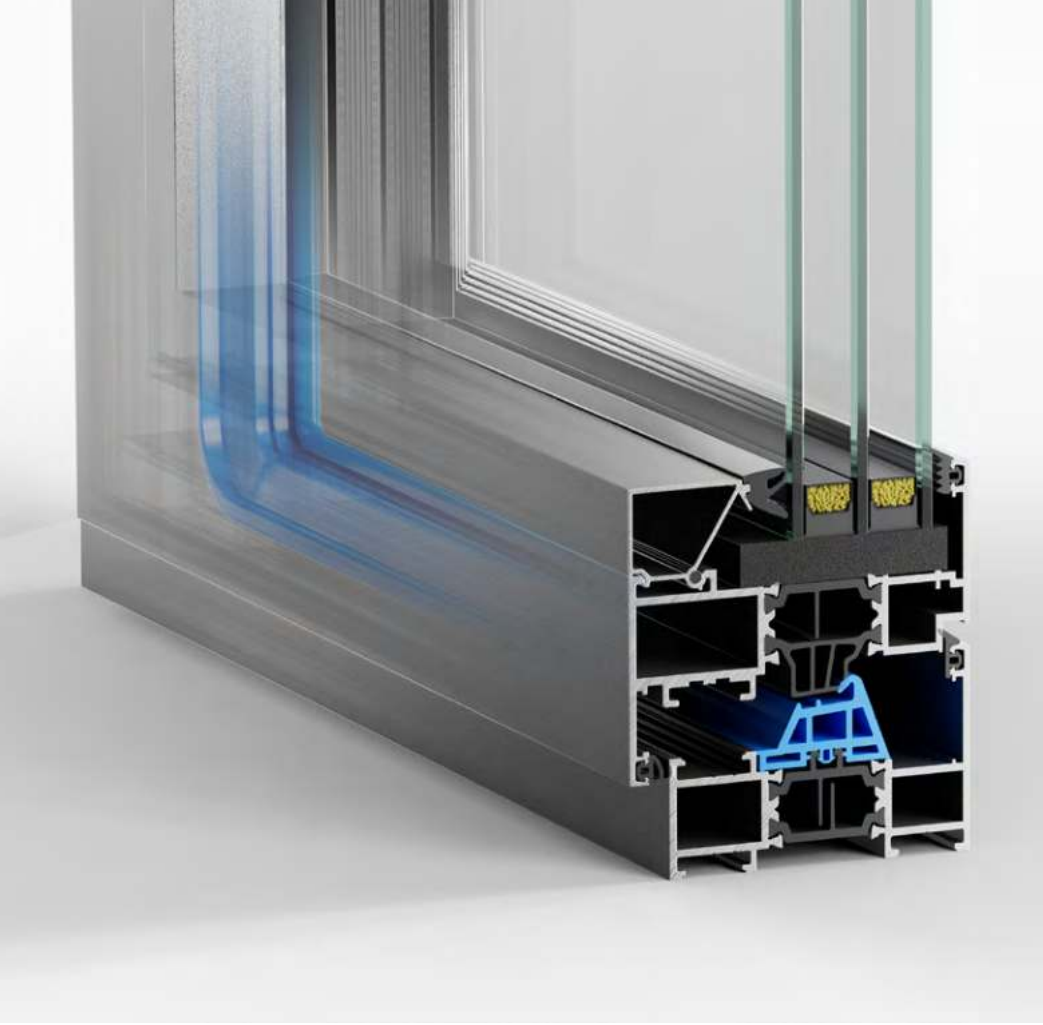

边框拼装
欧标系统窗工艺

EUROPEAN STANDARD
SYSTEM WINDOW TECHNOLOGY

45°拼装，采用“螺丝角码 + 注胶”工艺，角码腔采用矩形闭腔构造，连接强度高，密封性强。



VAST STARRY SKY 108S
SERIES NARROW-FRAME CASEMENT WINDOW
星瀚 108S | 极窄平开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚 1.8mm	外框厚度 108mm	边框高度 50mm/30mm	扇料宽 / 厚 72mm/47.5mm
开启方式 外平开	玻璃应用 5mm+27A+5mm	五金标配 丝吉利娅五金	

可选颜色 OPTIONAL COLOR

室内外：氟碳咖啡、氟碳灰、金属灰、星空黑

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 5 级	 4 级	 4 级	 5 级	 5 级



斜边压线 简约设计 内外兼修

INCLINED
GLAZING BEAD

突破传统平框设计，科学的黄金比例带来最舒适的视觉感受，同时不易积水积灰，排水通畅、便于清洁。



防坠落钢绳 守住安全 防止窗扇脱落

ANTI-FALL
STEEL ROPE

外平开窗开启时窗扇悬挂于室外，受到长年累月的风吹雨打，五金老化、腐蚀后受风力影响窗扇容易摇摆而脱落，因此我们在窗扇的地方安装了防坠落钢绳。

守住安全，防止窗扇脱落造成意外发生。





FULLY OPEN
玻璃全开启角度
180°

180°超大开启

安全牢固 易清洁

THE 180° OPENING OF THE SCREEN WINDOW OPENS
UP A WIDE FIELD OF VIEW

纱扇应用专利技术大角度隐形纱窗铰链，
突破 180° 开启边界。

纽扣式安装，不用打孔固定螺丝。



中梃 90°连接角码

抗压强 密封性能好

90° MULLION
CORNER CONNECTOR

中 梃连接采用 90°连接角码，配以注胶工艺，
中梃连接稳定，密封性能好，抗压强；

可实现 5 级整窗抗风压性能。



VAST STARRY SKY 96
SERIES OUTWARD OPENING WINDOW
星瀚 96 | 外开窗



技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
型材壁厚	外框厚度	主体结构	窗扇结构
1.5mm	96mm	1.5mm	1.5mm
开启方式	玻璃应用	五金标配	
纱扇内开，玻扇外开 (窗纱一体)	5mm+20A+5mm	丝吉利娅	
可选颜色 OPTIONAL COLOR			
室外：金属灰 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡		室内：金属灰 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡	

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATER TIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 5级	 4级	 6级	 8级	 9级



纱扇180°大开启
打开大视野

THE 180° OPENING OF THE
SCREEN WINDOW OPENS UP A WIDE
FIELD OF VIEW

配备进口丝吉利娅五金，启合顺滑，
可实现纱扇最大 180°超大开启；

清洁更方便，视野更旷阔。



个性化定制 可选用方形压线 / 斜边压线

PERSONALIZATION AND CUSTOMIZATION
INCLINED/SQUARE WHOLE FRAME GLAZING BEAD OPTIONAL

固定玻璃可选用方形压线 / 斜边压线，多种
选择满足消费者不同需求。

不同压线效果，尽享极简美学。



斜边压线



方形压线



等温线腔体结构
一窗一世界

ISOTHERM CAVITY
STRUCTURE DESIGN

等温线腔体结构设计，可大幅减少空气冷热传导，
减少降低不必要的热量损失从结构设计上，提升整窗的保温隔热性。

可实现 5 级整窗保温隔热性能。




外框 45° 拼接
采用“螺丝角码 + 注胶”

FRAME WITH 45°
CORNER CONNECTION

采用“螺丝角码 + 注胶”工艺能实现腔体满胶工艺要求。
钢片采用定制款可注胶钢片。

相应工艺能有效提升组角的强度，平整度及密封性。

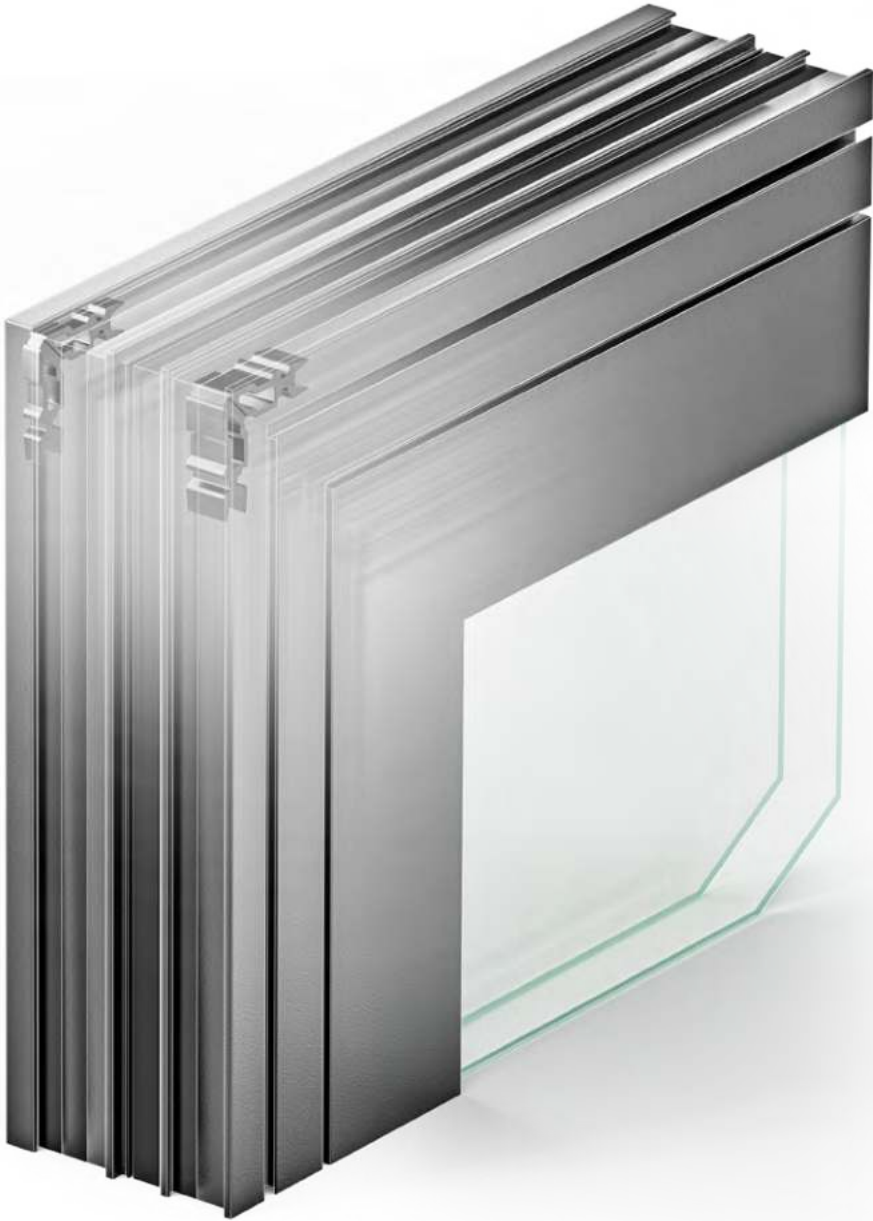

HIMALAYAS

SERIES PANORAMIC FULLY-INTELLIGENT LIFTING WINDOW

喜马拉雅 | 全景智能提升窗



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型材厚度

2.0-5.0mm

开启方式

电动垂直提升

五金标配

双电机螺杆提升系统

玻璃应用

3 系：6mm+15A+6mm 双钢化白玻

4 系：8mm+18A+8mm 双钢化白玻

5 系：10mm+1.52PVB+10mm 夹胶白玻

7 系：12mm+2.28PVB+12mm 夹胶白玻

可选颜色

OPTIONAL COLOR

室外：金属灰 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡

室内：金属灰 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 中国红

性能参数

PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION

保温性能



5 级

SOUND INSULATION

隔音性能



4 级

WATER TIGHTNESS

水密性能



4 级

AIRTIGHTNESS

气密性能



5 级

WIND LOAD RESISTANCE

抗风压性能



8 级





螺杆传动系统

SCREW
TRANSMISSION SYSTEM

科学先进的升降传动原理，通过螺杆传动，
转化成 3 吨的传动力，让窗扇顺着螺杆旋
转上下升降、不怕坠落。



全自动智能系统
前沿科技的集结

FULLY AUTOMATIC
INTELLIGENT SYSTEM

壮阔气势，傲然不凡。全新一代智能提升窗，
不仅传承一米阳光品牌一贯的经典设计而且与
新现代豪华主义简约设计理念精妙融合，魅力
更甚以往。

设计寿命超过 5000 小时，尽显激情磅礴之力。

-  远程 APP 操控
REMOTE APP CONTROL
-  语音操控
VOICE CONTROL
-  雨水感知
RAIN SENSING
-  烟感控制
SMOKE SENSING CONTROL
-  人体防夹
ANTI-PINCH

! 下降时红外线扫描到障碍物
则立即停止

50% 无隔断开启
超大全景 极致视野

50% STEPLESS
OPENING

极致视野，身临其境般的观景效果，50%
电动超大开启，眼前的景象一览无暇即便在
温馨的室内也能身临其境般的感受到窗外的
风景。

扶手配备 LED 氛围灯 ●

STARRY SKY
SERIES THERMAL BREAK FOLDING WINDOW
星空 | 断桥折叠窗

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚 1.8mm	产品类型 断桥隔热	产品风格 全尺寸敞开式设计 全关闭窗中窗通风换气	开启方式 多扇连动（偶数）/ 两扇独立移动（偶数）
隔热条规模 折叠外框 14.8mm 折叠扇 14.8mm 下固定 25.3mm	玻璃应用 5mm+20A+5mm（折叠扇） 5mm+20A+5mm（扇中扇） (5mm+1.14pvb+5mm) +20A+6mm（下固定）	五金配置 折叠下滑轮、折叠上吊轮、折叠扇合页、 天地插销、HOPPE 把手、折叠传动盒、 折叠导向底座	



THERMAL INSULATION
保温性能



5 级

WATER TIGHTNESS
水密性能



4 级

WIND LOAD RESISTANCE
抗风压性能



6 级

SOUND INSULATION
隔音性能



3 级

AIRTIGHTNESS
气密性能



4 级



- 1

超窄边加强结构设计

ULTRA NARROW FRAME REINFORCED STRUCTURAL DESIGN

超窄边加强设计，折叠扇可视面 30mm，满足当前轻奢产品设计风格，同时中柱可配套加强结构，保证高层建筑用窗依然满足抗风压的安全性要求：
- 2

扇中扇结构设计

SASH-IN-SASH STRUCTURAL DESIGN

扇中扇设计，独创的扇中扇结构，可在不打开折叠主扇的情况下，将通风扇灵活配置到任意玻璃位（大板块需设置在靠墙扇），极大的提高了折叠产品的实用性。
- 3

自定义窗型设计

选配配置

CUSTOMIZATION WINDOW DESIGN

窗型设计，可提供偶数扇联动、2 扇独立运动、90 转角位开启等开启方案
- 4

内外水槽分离式排水设计

选配配置

SEPARATE DRAINAGE DESIGN WITH INTERNAL AND EXTERNAL WATER CHANNEL

防水设计，下横框设计独立主排水通道及滑轮槽内排水通道，配套窗台结构，实现内外水槽分离式排水设计，提供优异的排水性能；



1



2



3



4



STARRY SKY 118
SERIES PARALLEL OUTWARD OPENING WINDOW

星空 118 | 平推窗

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

框壁厚 1.8mm	玻扇壁厚 2.0mm	产品类型 断桥隔热	隔热条规格 框 18.6mm+25.3mm 扇 25.3mm	五金标配 SI 平推五金组件
开启方式 玻扇外平推	玻璃应用 5mm+27A+5mm, 落地窗内护栏 12mm 单玻精磨边	可选颜色 室外内：氟碳灰 / 金属灰 / 氟碳咖啡		



THERMAL INSULATION
保温性能

 7 级

WATER TIGHTNESS
水密性能

 5 级

WIND LOAD RESISTANCE
抗风压性能

 7 级

SOUND INSULATION
隔音性能

 4 级

AIRTIGHTNESS
气密性能

 5 级





全套进口丝吉利娅平推五金
简约而不简单

A FULL SET OF IMPORTED SIEGENIA
FLAT PUSH HARDWARE

采用防腐蚀金属精制而成，特有 M 处理表面技术承诺
多年不腐蚀，精湛的工艺造就了产品精致的线条。

营造窄框平推窗极简风格。



最佳通风效果 四面产生平衡气流

OPTIMUM VENTILATION EFFICIENCY
BALANCED AIRFLOW ON ALL SIDES

通风率优于悬窗，铰链开启四面产生平衡气流，
提供最佳自然通风效果；

隐藏电机结构，电机隐藏在型材内，外观更简洁。



STARRY SKY138
SERIES LIFT SLIDING WINDOW

星空 138 | 提升推拉窗

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

框壁厚 2.0mm	玻扇壁厚 1.8mm	产品类型 断桥隔热	纱网规格 可配磁力纱窗、线控随意停纱窗	五金标配 丝吉利娅
开启方式 一侧开一侧固定； 两侧开中间固定； 中间对开两侧固定；	玻璃应用 6mm+18A+6mm(玻扇) 6mm+18A+6mm(固定) 8mm+1.52PVB+8mm 精磨边 (护栏玻璃)	隔热条规格 框 25mm 扇 14.8mm 下轨、固定竖中柱 14.8mm 下固定 25mm	可选颜色 室外内：氟碳灰 金属灰 / 氟碳咖啡	



THERMAL INSULATION
保温性能



5 级

WATER TIGHTNESS
水密性能



5 级

WIND LOAD RESISTANCE
抗风压性能



6 级

SOUND INSULATION
隔音性能



3 级

AIRTIGHTNESS
气密性能



7 级






两种开启方式可选
满足各种需求


TWO OPTIONAL OPENING METHODS TO MEET
VARIOUS REQUIREMENTS

可根据室内场景需求选择，
下固定上开启或落地大开启的开启方式，
提升推拉窗提供平开窗般的气密性能，推
拉窗的极佳通风效果；

实现一款产品，两种体验。

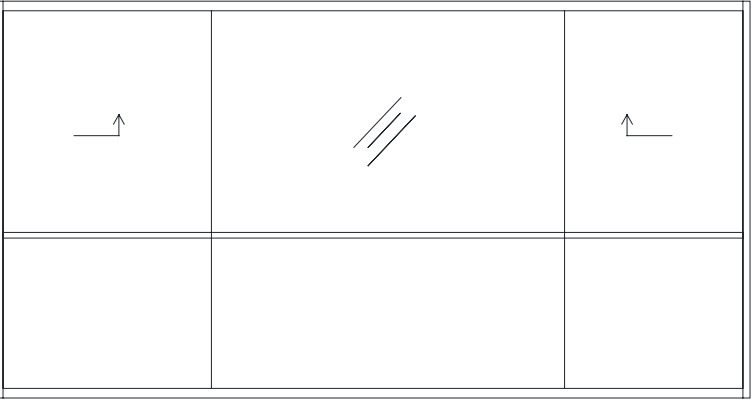

下固定上开启

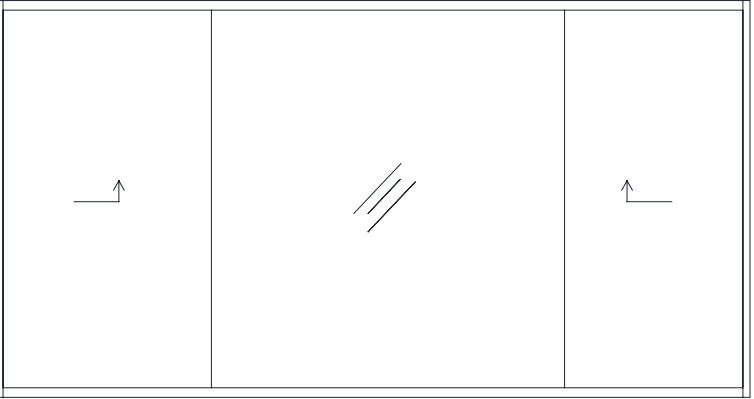

落地大开启

开启限位设计 锁定开启幅度

OPENING POSITION
LOCKING DESIGN

自主研发的提升锁闭结构,活动窗扇可以任意停,锁定开启幅度,安全限位, 提供最大的使用便利性;

侧装锁闭系统及滑轮传动系统, 可提供更加窄小的框架可视面。




执手旋转 90°,
活动扇即锁定开启幅度。

独特的三道密封结构 下潜式排水通道

UNIQUE THREE-LAYER SEALING STRUCTURE
DOWNFLOW DRAINAGE CHANNEL

专利性的防水设计, 下横框设计独特的三道密封结构, 下潜式排水通道, 配套窗台结构, 实现内外水槽分离式排水设计, 提供优异的排水性能;

上框专利密封结构设计, 完全避免了传统提升推拉产品的最大漏风点, 综合性能接近平开产品;

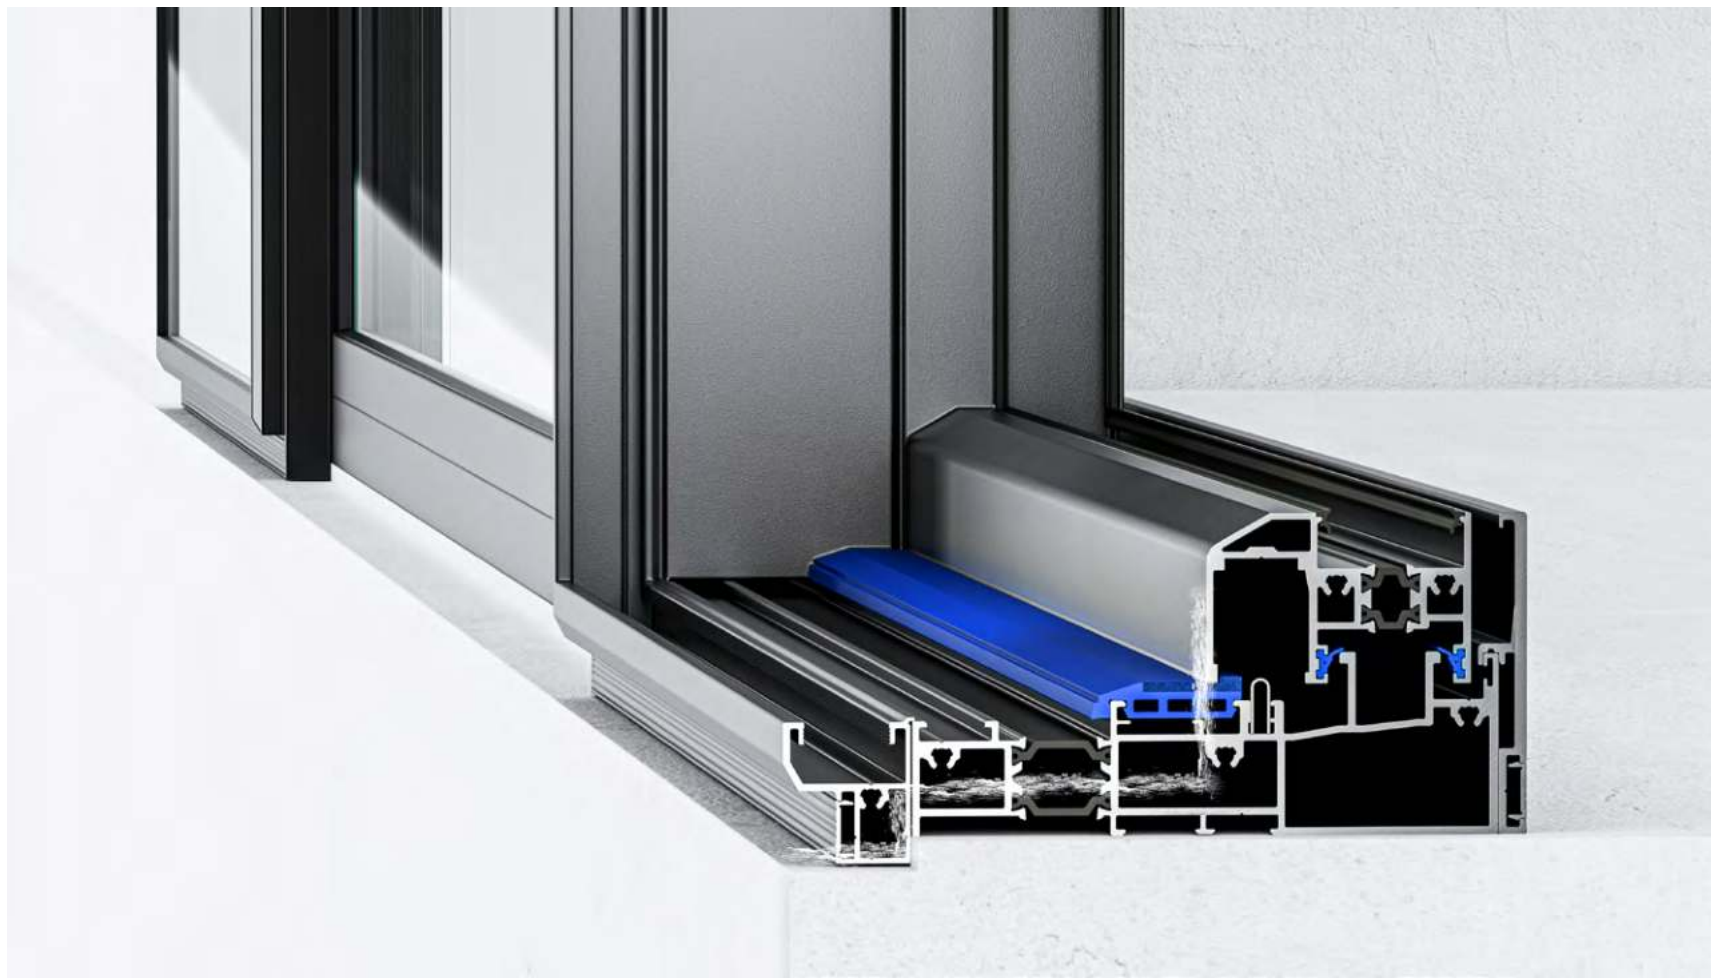



46mm 极窄隐扇设计

框扇可视面齐平

46MM EXTREMELY NARROW INVISIBLE
SASH DESIGN

极窄隐扇设计，窗扇框四边可做隐框结构，关闭状态开启和固定可视状态一致；

勾企可视面 46mm，配合大板块落地玻璃及安全玻璃防护栏设计，真正实现了全景视野。



框扇可视面齐平设计